

监测报告

誉达环监字（2019）第 7008 号

项目名称： 山西阳光焦化集团股份有限公司

污染源自行监测

委托单位： 山西阳光焦化集团股份有限公司

山西誉达环境监测有限公司

二〇一九年二月



监测报告说明

1、委托单位在委托前应说明监测目的，凡是污染事故调查、环保设施验收监测、仲裁及鉴定监测需在委托书中说明，并由我单位按规范采样、监测；由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责，不对样品来源负责。

2、报告无本单位公章、骑缝章无效。

3、报告出具的数据涂改无效，无审核、审定签字无效。

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。

项 目 名 称：山西阳光焦化集团股份有限公司

污染源自行监测

承 担 单 位：山西誉达环境监测有限公司

法 定 代 表 人：王 鹏 举

项 目 负 责 人：吕 俊 峰

报 告 编 写 人：张 琪

报 告 审 核：吕俊峰

报 告 审 定：闫 强

山西誉达环境监测有限公司

电话：0359-2553080

传真：0359-2553080

邮编：044000

地址：运城市空港新区钢材市场钢材中路 15 号

目录

一、任务由来.....	1
二、监测内容.....	1
三、质量控制.....	1
四、监测结果.....	7
五、监测结论.....	11
附件：检测报告（誉达环检字（2019）第 7008 号）	

一、任务由来

受山西阳光焦化集团股份有限公司委托，山西誉达环境监测有限公司于2019年2月12日、15日对山西阳光焦化集团股份有限公司的固定污染源废气、废水污染源进行了监测，监测内容详见表2-1。

二、监测内容

表 2-1

监测点位、项目、频次一览表

类别	序号	监测点位	监测项目	监测频次
废气	1#	2#原煤破碎除尘出口	颗粒物	监测一天， 每天三次。
	2#	3#原煤破碎除尘出口	颗粒物	
废水	1#	60万吨湿熄焦补水口	pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物	监测一天， 每天三次。
	2#	100万吨湿熄焦补水口	pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物	
	3#	140万吨湿熄焦补水口	pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物	
	4#	60万吨湿熄焦回用水	挥发酚	
	5#	100万吨湿熄焦回用水	挥发酚	
	6#	140万吨湿熄焦回用水	挥发酚	
	7#	60万吨污水处理站出口	多环芳烃、苯并芘	
	8#	240万吨污水处理站出口	多环芳烃、苯并芘	

三、质量控制

为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）、《固定污染源排气中颗粒物监测与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的有关规定，我公司对监测全程序进行质量控制：

- (1) 监测期间工况负荷详见表 3-1;
- (2) 监测人员全部持证上岗, 详见表 3-2;
- (3) 监测所用仪器全部经计量部门鉴定合格且在有效期内, 详见表 3-3, 监测分析方法及使用仪器详见表 3-4。
- (4) 在监测前对现场采样仪器进行相应的校准, 详见表 3-5、3-6
- (5) 监测质量控制数据及统计结果一览见表 3-7。
- (6) 根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。

表 3-1 监测期间生产工况

废气 监测日期 2019.2.15	60 万吨焦炭设计产量 (t/d)	60 万吨焦炭实际产量 (t/d)	生产负荷 (%)
	1643	1146	69.8
	100 万吨焦炭设计产量 (t/d)	100 万吨焦炭实际产量 (t/d)	生产负荷 (%)
	2739	1910	69.7
	140 万吨焦炭设计产量 (t/d)	140 万吨焦炭实际产量 (t/d)	生产负荷 (%)
	3835	2679	69.9
废水 监测日期 2019.2.12	60 万吨废水处理设计 量 (m ³ /d)	60 万吨废水处理实际 量 (m ³ /d)	60 万吨废水处理负荷 (%)
	600	600	100
	240 万吨废水处理设计 量 (m ³ /d)	240 万吨废水处理实际 量 (m ³ /d)	240 万吨废水处理负荷 (%)
	1680	1656	98.6

表 3-2

监测采样、分析人员上岗证一览表

姓 名	赵 兴	陈 飞	张 娜	李 炎
上岗证号	SXYD18044	SXYD18046	SXYD18025	SXYD18013
姓 名	王宇斐	张 琪	王娅青	王曼璎
上岗证号	SXYD18042	SXYD18015	SXYD18043	SXYD18020

表 3-3

监测分析仪器检定一览表

监测项目	仪器名称及型号	仪器编号	仪器技术指标	检定/校准部门与检定有效期
颗粒物 (废气)	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 崂应 3012H-D	A09148176D	尘：0-100L/min	运城市质量技术监督检验测试所 2019 年 7 月
颗粒物	电子半微量天平 MS105DU 型	B351121870	0-120g	运城市质量技术监督检验测试 2019 年 9 月
pH	精密 PH 计 PHS-3C 型	600412070169	pH：0-14.00 mv：0-±1999	
SS	电子天平 AL204 型	B224015310	0-210g	
氰化物	分光光度 721G 型	071112060009	340-1000nm	
挥发酚	分光光度计 721G 型	071113070011		
氨氮	分光光度计 721G 型	071113070011		
多环芳烃	液相色谱仪 LC-20A	67	柱温箱 L20205111358CD、 紫外 L20135122406AE、 荧光 L20495102118CD、 控制器 L20235119802CD	

表 3-4

监测项目分析方法一览表

类别	监测项目	采样方法依据 (标准名称及编号)	分析方法依据 (标准名称及编号)	分析方法检出限/最低 检出浓度
废气	颗粒物	《固定污染源 排气中颗粒物 监测与气态污 染物采样方法》 GB/T 16157-1996	《固定污染源排气中颗粒物的测 定与气态污染物采样方法》 (GB/T 16157-1996) 《固定污染源排放物 低浓度颗 粒物的质量浓度测定-手工重量 分析法》 ISO 12141:2002(E)	—
废水	pH 值	《地表水和污 水监测技术规 范》 HJ/T 91-2002	《水质 pH 的测定 玻璃电极法》 (GB 6920-86)	—
	悬浮物		《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB 11901-1989)	4mg/L
	氰化物		《水质 氰化物的测定 容量法和 分光光度法》(HJ 484-2009)	0.004 mg/L
	挥发酚		《水质 挥发酚的测定 4-氨基安 替比林分光光度法》 (HJ 503-2009)	0.01mg/L
	化学需 氧量		《水质 化学需氧量的测定 重 铬酸盐法》(HJ 828-2017)	4mg/L
	氨氮		《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分 光光度法》(HJ 535-2009)	0.025 mg/L
	多环 芳烃		《水质 多环芳烃的测定 液液萃 取和固相萃取高效液相色谱法》 (HJ 478-2009)	(荧蒽) 0.002μg/L 苯并[b]荧蒽 0.003μg/L 苯并[k]荧蒽 0.004μg/L 苯并[a]芘 0.004μg/L 苯并[g,h,i]芘 0.004μg/L 茚并[1,2,3-c,d]芘 0.003μg/L

表 3-5

便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 (2019. 2. 10)

烟尘仪型号 3012H-D

烟尘仪出厂编号 A09148176D

校准仪名称 崂应 8040 型智能高精度综合标准仪

编号 2L01118710

采样仪器流量计校准情况					
校准项目	校准仪显示值	烟尘仪显示值	相对误差 (%)	允许相对误差 (%)	评价
动压校准 (Pa)	0	0	0	±2.0	合格
	100	99	-1.0	±2.0	
	500	491	-1.8	±2.0	
	900	912	1.3	±2.0	
静压校准 (KPa)	0.00	0.00	0	±4.0	合格
	3.00	3.05	1.7	±4.0	
	8.00	7.89	-1.4	±4.0	
	13.00	12.86	-1.1	±4.0	
	18.00	18.24	1.3	±4.0	
流量校准 (L/min)	20.2	20.0	-1.0	±2.5	合格
	40.3	40.0	-0.7	±2.5	
	60.7	60.0	-1.2	±2.5	
	80.9	80.0	-1.1	±2.5	

表 3-6

便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 (2019. 2. 17)

烟尘仪型号 3012H-D

烟尘仪出厂编号 A09148176D

校准仪名称 崂应 8040 型智能高精度综合标准仪

编号 2L01118710

采样仪器流量计校准情况					
校准项目	校准仪显示值	烟尘仪显示值	相对误差 (%)	允许相对误差 (%)	评价
动压校准 (Pa)	0	0	0	±2.0	合格
	100	101	1.0	±2.0	
	500	506	1.2	±2.0	
	900	892	-0.9	±2.0	
静压校准 (KPa)	0.00	0.00	0	±4.0	合格
	3.00	3.06	2.0	±4.0	
	8.00	7.91	-1.1	±4.0	
	13.00	13.16	1.2	±4.0	
	18.00	17.75	-1.4	±4.0	
流量校准 (L/min)	20.1	20.0	-0.5	±2.5	合格
	40.5	40.0	-1.2	±2.5	
	60.7	60.0	-1.2	±2.5	
	81.2	80.0	-1.5	±2.5	

表 3-7

监测质量控制数据及统计结果一览表

监测项目	样品编号	平行双样			加标回收率(%)		标准样品检查(mg/L)		结果
		测定值(mg/L)	相对偏差(%)	允许偏差(%)	测定结果	要求范围	测定值	保证值	
氰化物	BY1902004	—	—	—	—	—	0.040 (40ug/L)	40.2± 2.7 ug/L	相对偏差□ 回收率□ 标准样品☑
	—	—							
苯并芘	BY1902008	—	—	—	—	—	4.85	4.95± 0.11	相对偏差□ 回收率□ 标准样品☑
	—	—							
pH	ZC19700212WS1 [#] -1-1	8.36	0.01 单位	0.05 单位	—	—	—	—	绝对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19700212WS0 [#] -1	8.35							
氨氮	ZC19700212WS2 [#] -1-1	1.55	0.6	≤10	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19700212WS0 [#] -2	1.53							
pH	ZC19700212WS3 [#] -1-1	6.11	0.01 单位	0.05 单位	—	—	—	—	绝对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19700212WS0 [#] -4	6.10							
挥发酚	ZC19700212WS6 [#] -1-1	0.162	0.9	≤15	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19700212WS0 [#] -5	0.165							
挥发酚	ZC19700212WS1 [#] -1-2	0.112	2	≤15	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19700212WS0 [#] -7	0.108							
氰化物	ZC19700212WS2 [#] -1-2	0.167	0.9	≤15	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19700212WS0 [#] -9	0.170							
化学需氧量	ZC19700212WS3 [#] -1-2	131	5	≤10	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19700212WS0 [#] -10	118							
挥发酚	ZC19700212WS5 [#] -1-2	0.138	1	≤15	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19700212WS0 [#] -12	0.135							
氰化物	ZC19700212WS1 [#] -1-3	0.147	12	≤15	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19700212WS0 [#] -14	0.116							
化学需氧量	ZC19700212WS2 [#] -1-3	128	3	≤10	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19700212WS0 [#] -15	135							
挥发酚	ZC19700212WS3 [#] -1-3	0.431	0.5	≤15	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19700212WS0 [#] -16	0.435							
挥发酚	ZC19700212WS4 [#] -1-3	0.135	2	≤15	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19700212WS0 [#] -18	0.131							
氨氮	ZC19700212WS1 [#] -1-1	—	—	—	94	90~105	—	—	相对偏差□ 回收率☑ 标准样品□
	—	—							
备 注	ZC19700212WS0 [#] -X 代表现场平行样品。								

四、监测结果

(1) 固定污染源废气监测结果

固定污染源废气监测结果见表 4-1~4-2，监测点位见图 4-1~4-2。

表 4-1 2#原煤破碎除尘出口监测结果表

监测日期 \ 监测因子		废气量(m ³ /h)	颗粒物
			排放浓度 mg/m ³
2019.2.15	第一次	1878	20.4
	第二次	1879	21.0
	第三次	1888	21.8
平均值		1882	21.1
标准值		—	80
执行标准		《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表 4 标准	

表 4-2 3#原煤破碎除尘出口监测结果表

监测日期 \ 监测因子		废气量(m ³ /h)	颗粒物
			排放浓度 mg/m ³
2019.2.15	第一次	971	25.2
	第二次	972	26.0
	第三次	1109	22.4
平均值		1017	24.5
标准值		—	80
执行标准		《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表 4 标准	

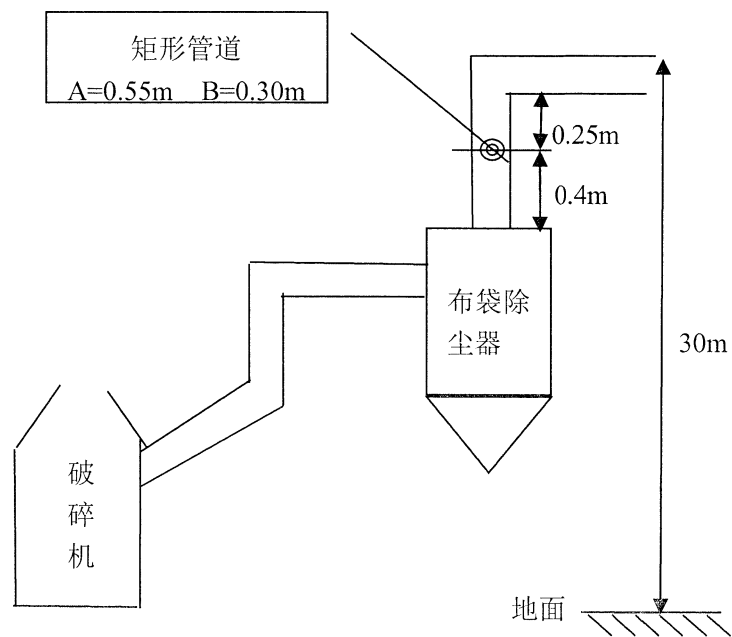


图 4-1 2#原煤破碎除尘器监测点位示意图

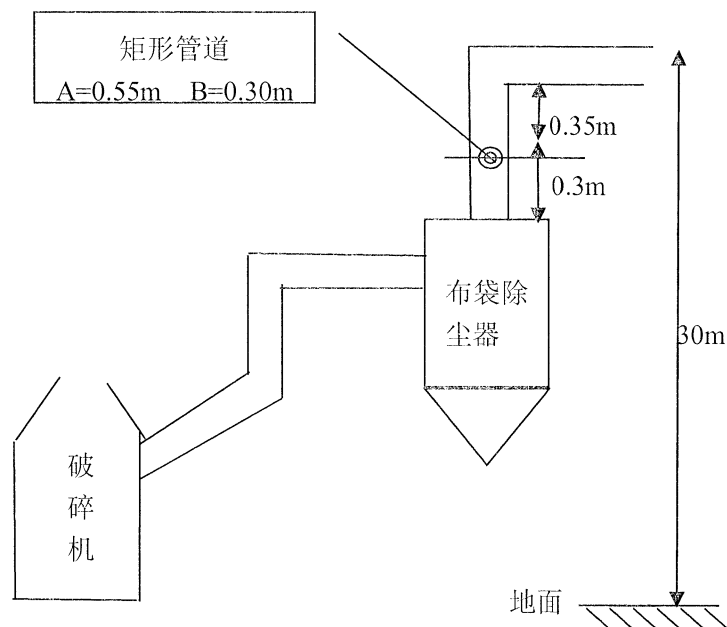


图 4-2 3#原煤破碎除尘器监测点位示意图

(2) 废水监测结果

废水监测结果见表 4-3 至表 4-10

表 4-3 60 万吨湿熄焦补水口监测结果一览表 单位: mg/L (pH 值除外)

监测项目		pH (无量纲)	悬浮物	氰化物	挥发酚	化学需氧量	氨氮
监测点位							
湿熄焦废水补水口 (2019.2.12)	第一次	8.36	48	0.135	0.100	143	1.84
	第二次	8.39	36	0.157	0.110	122	1.78
	第三次	8.34	42	0.132	0.096	147	1.88
平均值		8.36	42	0.141	0.102	137	1.83
标准限值		6-9	70	0.20	0.50	150	25
备注		pH 值、悬浮物、挥发酚、化学需氧量、氨氮、氰化物执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012) 表 1 间接排放标准。					

表 4-4 60 万吨湿熄焦回用水池监测结果一览表 单位: mg/L

监测项目		挥发酚
监测点位		
湿熄焦废水回用水池内 (2019.2.12)	第一次	0.138
	第二次	0.150
	第三次	0.133
平均值		0.140
标准限值		0.50
备注		执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012) 表 1 间接排放标准。

表 4-5 100 万吨湿熄焦补水口监测结果一览表 单位: mg/L (pH 值除外)

监测项目		pH (无量纲)	悬浮物	氰化物	挥发酚	化学需氧量	氨氮
监测点位							
湿熄焦废水补水口 (2019.2.12)	第一次	8.60	53	0.174	0.073	123	1.54
	第二次	8.61	66	0.169	0.085	137	1.49
	第三次	8.58	49	0.183	0.065	132	1.53
平均值		8.60	56	0.175	0.074	131	1.52
标准限值		6-9	70	0.20	0.50	150	25
备注		pH 值、悬浮物、挥发酚、化学需氧量、氨氮、氰化物执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012) 表 1 间接排放标准。					

表 4-6 100 万吨湿熄焦回用水池监测结果一览表 单位: mg/L

监测项目		挥发酚
监测点位	第一次	0.150
	第二次	0.137
	第三次	0.146
	平均值	0.144
标准限值		0.50
备注		执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 1 间接排放标准。

表 4-7 140 万吨湿熄焦补水口监测结果一览表 单位: mg/L (pH 值除外)

监测项目		pH (无量纲)	悬浮物	氰化物	挥发酚	化学需氧量	氨氮
监测点位	第一次	6.11	20	0.118	0.473	148	22.6
	第二次	6.08	25	0.097	0.458	125	21.9
	第三次	6.10	17	0.111	0.433	120	22.5
	平均值	6.10	21	0.109	0.455	131	22.3
标准限值		6-9	70	0.20	0.50	150	25
备注		pH 值、悬浮物、挥发酚、化学需氧量、氨氮、氰化物执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 1 间接排放标准。					

表 4-8 140 万吨湿熄焦回用水池监测结果一览表 单位: mg/L

监测项目		挥发酚
监测点位	第一次	0.164
	第二次	0.173
	第三次	0.181
	平均值	0.173
标准限值		0.50
备注		执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 1 间接排放标准。

表 4-9 60 万吨污水处理站出口监测结果一览表 单位: mg/L

监测项目 监测点位	苯并芘(ug/L)	多环芳烃
污水处理站 (2019.2.12)	0.022	0.423×10^{-3}
	0.036	0.506×10^{-3}
	0.015	0.394×10^{-3}
平均值	0.024	0.441×10^{-3}
标准限值	0.03ug/L	0.05
备注	执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表 2 间接排放标准。	

表 4-10 240 万吨污水处理站出口监测结果一览表 单位: mg/L

监测项目 监测点位	苯并芘(ug/L)	多环芳烃
污水处理站 (2019.2.12)	ND	ND
	ND	ND
	ND	ND
平均值	ND	ND
标准限值	0.03ug/L	0.05
备注	1、执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表 2 间接排放标准。 2、ND表示未检测出, 苯并芘的检出限为0.004μg/L。	

五、监测结论

由监测结果可知, 监测期间: 山西阳光焦化集团股份有限公司 2#原煤破碎除尘出口和 3#原煤破碎除尘出口的颗粒物排放浓度均达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006)表 4 标准限值要求。

60 万吨湿熄焦补水口废水的 pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、氰化物、挥发酚均达到《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表 1 中相应的标准限值要求; 100 万吨湿熄焦补水口废水的 pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、氰化物、挥发酚均达到《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表 1 中相应的标准限值要求; 140 万吨湿熄焦补水口废水的 pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、氰化物、挥发酚均达到《炼焦化学工业污染物排放

标准》（GB16171-2012）表 1 中相应的标准限值要求。

60 万吨湿熄焦废水回用水池废水的挥发酚达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 1 中相应的标准限值要求；100 万吨湿熄焦废水回用水池废水的挥发酚达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 1 中相应的标准限值要求；140 万吨湿熄焦废水回用水池废水的挥发酚达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 1 中相应的标准限值要求。

60 万吨污水处理站出口废水的多环芳烃、苯并芘均达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 2 中相应的标准限值要求；240 万吨污水处理站出口废水的多环芳烃、苯并芘均达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 2 中相应的标准限值要求。



150412050733
有效期至2021年10月04日

检测报告

誉达环检字（2019）第 7008 号

项目名称： 山西阳光焦化集团股份有限公司

污染源自行监测

委托单位： 山西阳光焦化集团股份有限公司

山西誉达环境监测有限公司

二〇一九年二月



检测报告说明

- 1、本报告无本单位公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、本报告出具的数据涂改无效，无审核、批准签字无效。
- 3、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。
- 5、本报告仅对本次检测负责。

山西誉达环境监测有限公司

电话：0359-2553080

传真：0359-2553080

邮编：044000

地址：运城市空港新区钢材市场钢材中路 15 号



目录

一、项目概况.....	1
二、监测内容.....	2
三、监测方法及仪器.....	2
四、监测结果.....	3

一、项目概况

表 1-1

项目基本情况

项目名称	山西阳光焦化集团股份有限公司污染源现状的自行监测					
监测地点	山西阳光焦化集团股份有限公司					
委托单位	山西阳光焦化集团股份有限公司					
联系人	吕军峰			联系电话	18435982168	
监测类别	委托 ☒ 现状 ☐ 环评 ☐ 竣工 ☐ 其它 ☐					
监测内容	废气、废水 详见表 2-1		监测（采样）日期		2019/02/12 、2019/02/15	
接样日期	2019/02/12 、2019/02/16		分析日期		2019/02/12 、2019/02/13 2019/02/18 、2019/02/20	
监测依据	详见表 3-1		主要仪器设备及编号		详见表 3-2	
样品情况	样品类别	样品数量				样品状态
	废气	烟尘 3 个，				密封、固态、完好
	废水	pH11 个、悬浮物 9 个、化学需氧量 11 个、氨氮 12 个、挥发酚 27 个、氰化物 12 个、多环芳烃 8 个、苯并芘 6 个				密封、完好
监测结论	按实测值报出					
现场环境	温度： 4.3 ℃ 大气压： 97.2 kPa					
实验室环境	温度： 15.0 ~ 19.0 ℃ 湿 度： 35 ~ 50 %RH					
监测人员	姓 名	赵 兴	陈 飞	张 娜	李 炎	王宇斐
	上岗证号	SXYD18044	SXYD18046	SXYD18025	SXYD18013	SXYD18042
	姓 名	张 琪	王姬青	王曼璎	—	—
	上岗证号	SXYD18015	SXYD18043	SXYD18020	—	—
批准人	 2019 年 2 月 21 日			审核人	 2019 年 2 月 21 日	
备 注						
录 入			校 对		打印日期	2019/02/21

二、监测内容

表 2-1 监测点位、项目、频次一览表

监测类别	污染源监测点位	监测项目	监测频次
有组织 废气	2#原煤破碎除尘出口	颗粒物	监测一天， 每天三次。
	3#原煤破碎除尘出口	颗粒物	
废水	60 万吨湿熄焦补水口	pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物	监测一天， 每天三次。
	100 万吨湿熄焦补水口	pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物	
	140 万吨湿熄焦补水口	pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物	
	60 万吨湿熄焦回用水	挥发酚	
	100 万吨湿熄焦回用水	挥发酚	
	140 万吨湿熄焦回用水	挥发酚	
	60 万吨污水处理站出口	多环芳烃、苯并芘	
	240 万吨污水处理站出口	多环芳烃、苯并芘	

三、监测方法及仪器

表 3-1 检测项目分析方法一览表

监测类别	监测项目	采样方法依据 (标准名称及编号)	分析方法依据 (标准名称及编号)	分析方法检出限/最低 检出浓度
有组织 废气	烟尘	《固定污染源排气中 颗粒物监测与气态污 染物采样方法》 GB/T 16157-1996	《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染 物采样方法》 (GB/T 16157-1996)	—
			《固定源排放物-低浓度颗粒物（粉尘）的质量 浓度测定手工重量分析法》ISO12141:2002 (E)	
废水	pH 值	《地表水和污水监测 技术规范》 HJ/T 91-2002	《水质 pH 的测定 玻璃电极法》 (GB 6920-86)	—
	悬浮物		《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB 11901-1989)	4mg/L
	氰化物		《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 (HJ 484-2009)	0.004 mg/L
	挥发酚		《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光 光度法》(HJ 503-2009)	0.01mg/L
	化学需 氧量		《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)	4mg/L
	氨氮		《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009)	0.025 mg/L
	多环 芳烃		《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 (HJ 478-2009)	(荧蒽) 0.002μg/L 苯并[b]荧蒽 0.003μg/L 苯并[k]荧蒽 0.004μg/L 苯并[a]芘 0.004μg/L 苯并[g,h,i]芘 0.004μg/L 茚并[1,2,3-c,d]芘 0.003μg/L

表 3-2

检测使用仪器检定情况一览表

监测项目	仪器名称及型号	仪器编号	仪器技术指标	检定/校准部门 与检定有效期
颗粒物	便携式大流量低浓度 烟尘自动测试仪崂应 3012H-D	A09148176D	尘：0-100L/min	运城市质量技术监督检 验测试所 2019 年 7 月
	电子半微量天平 MS105DU 型	B351121870	0-120g	运城市质量技术监督检验 测试 2019 年 9 月
pH	精密 PH 计 PHS-3C 型	600412070169	pH: 0-14.00 mv: 0-±1999	
SS	电子天平 AL204 型	B224015310	0-210g	
氰化物	分光光度计 721G 型	071112060009	340-1000nm	
挥发酚	分光光度计 721G 型	071113070011		
氨氮	分光光度计 721G 型	071113070011		

四、监测结果

表 4-1

2#原煤破碎处理设施出口监测结果一览表

监测日期	样品编号	废气量(m³/h)	颗粒物浓度 (mg/m³)
2019 年 02 月 15 日	ZC19700215FQ26#-1-1	1878	20.4
	ZC19700215FQ26#-1-2	1879	21.0
	ZC19700215FQ26#-1-3	1888	21.8
备注		——	

表 4-2

3#原煤破碎处理设施出口监测结果一览表

监测日期	样品编号	废气量(m³/h)	颗粒物浓度 (mg/m³)
2019 年 02 月 15 日	ZC19700215FQ27#-1-1	971	25.2
	ZC19700215FQ27#-1-2	972	26.0
	ZC19700215FQ27#-1-3	1109	22.4
备注		——	

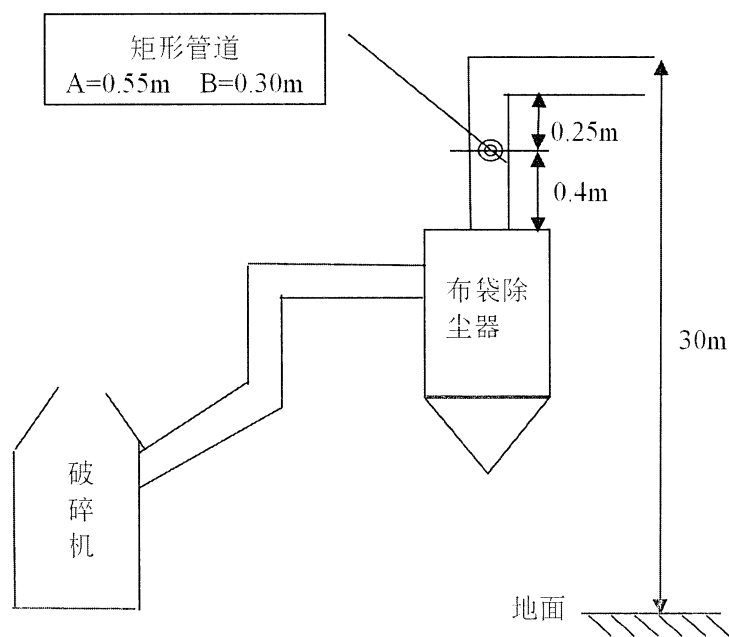


图 4-1 2#原煤破碎除尘器监测点位示意图

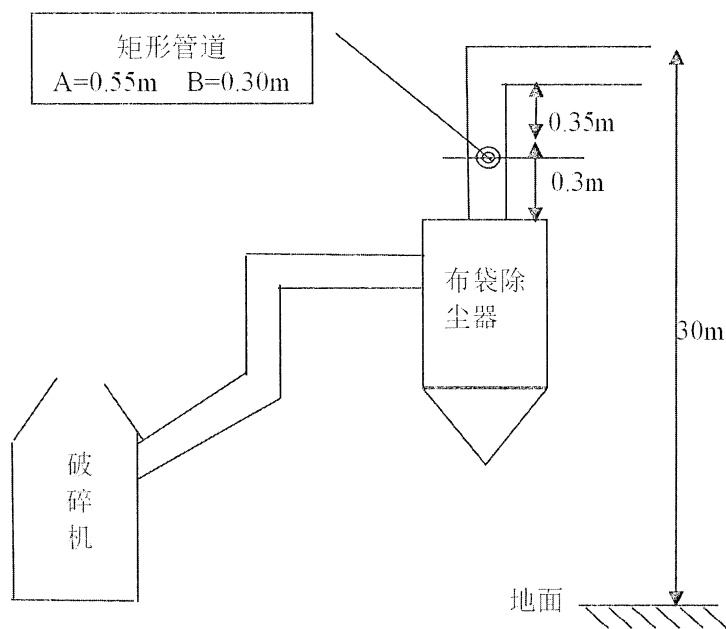


图 4-2 3#原煤破碎除尘器监测点位示意图

表 4-3 60 万吨湿熄焦补水口监测结果一览表 单位：mg/L（pH 值除外）

监测项目 监测点位		pH (无量纲)	悬浮物	氰化物	挥发酚	化学需氧量	氨氮
60 万吨湿熄焦废水 补水口 (2019.2.12)	第一次	8.36	48	0.135	0.100	143	1.84
	第二次	8.39	36	0.157	0.110	122	1.78
	第三次	8.34	42	0.132	0.096	147	1.88

表 4-4 60 万吨湿熄焦回用水池监测结果一览表 单位：mg/L

监测项目 监测点位		挥发酚
60 万吨湿熄焦回用水 (2019.2.12)	第一次	0.138
	第二次	0.150
	第三次	0.133

表 4-5 100 万吨湿熄焦补水口监测结果一览表 单位：mg/L（pH 值除外）

监测项目 监测点位		pH (无量纲)	悬浮物	氰化物	挥发酚	化学需氧量	氨氮
100 万吨湿熄焦废水 补水口 (2019.2.12)	第一次	8.60	53	0.174	0.073	123	1.54
	第二次	8.61	66	0.169	0.085	137	1.49
	第三次	8.58	49	0.183	0.065	132	1.53

表 4-6 100 万吨湿熄焦回用水池监测结果一览表 单位：mg/L

监测项目 监测点位		挥发酚
100 万吨湿熄焦回用水 (2019.2.12)	第一次	0.150
	第二次	0.137
	第三次	0.146

表 4-7 140 万吨湿熄焦补水口监测结果一览表 单位: mg/L (pH 值除外)

监测点位	监测项目	pH (无量纲)	悬浮物	氰化物	挥发酚	化学需氧量	氨氮
140 万吨湿熄焦 补水口 (2019.2.12)	第一次	6.11	20	0.118	0.473	148	22.6
	第二次	6.08	25	0.097	0.458	125	21.9
	第三次	6.10	17	0.111	0.433	120	22.5

表 4-8 140 万吨湿熄焦回用水池监测结果一览表 单位: mg/L

监测点位	监测项目	挥发酚
140 万吨湿熄焦回用水 (2019.2.12)	第一次	0.164
	第二次	0.173
	第三次	0.181

表 4-9 60 万吨污水处理站出口监测结果一览表 单位: mg/L

监测点位	监测项目	苯并芘(ug/L)	多环芳烃
60 万吨污水处理站出口 (2019.2.12)	第一次	0.022	0.423×10^{-3}
	第二次	0.036	0.506×10^{-3}
	第三次	0.015	0.394×10^{-3}

表 4-10 240 万吨污水处理站出口监测结果一览表 单位: mg/L

监测点位	监测项目	苯并芘(ug/L)	多环芳烃
240 万吨污水处理站出口 (2019.2.12)	第一次	ND	ND
	第二次	ND	ND
	第三次	ND	ND