

监测报告

誉达环监字（2019）第 7036 号

项目名称： 山西阳光焦化集团股份有限公司

污染源自行监测

委托单位： 山西阳光焦化集团股份有限公司

山西誉达环境监测有限公司

二〇一九年六月



监测报告说明

1、委托单位在委托前应说明监测目的，凡是污染事故调查、环保设施验收监测、仲裁及鉴定监测需在委托书中说明，并由我单位按规范采样、监测；由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责，不对样品来源负责。

2、报告无本单位公章及骑缝章无效。

3、报告出具的数据涂改无效，无审核、审定签字无效。

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。

项 目 名 称：山西阳光焦化集团股份有限公司

污染源自行监测

承 担 单 位：山西誉达环境监测有限公司

法 定 代 表 人：王 鹏 举

项 目 负 责 人：吕 俊 峰

报 告 编 写 人：赵 兴

报 告 审 核：吕俊峰

报 告 审 定：闫子强

山西誉达环境监测有限公司

电话：0359-2553080

传真：0359-2553080

邮编：044000

地址：运城市空港新区钢材市场钢材中路 15 号

目 录

一、任务由来.....	1
二、监测内容.....	1
三、质量保证和质量控制.....	1
四、监测结果.....	3
五、监测结论.....	4

附件：誉达环检字（2019）第7036号

一、任务由来

受山西阳光焦化集团股份有限公司委托，山西誉达环境监测有限公司技术人员于2019年6月26日依据委托内容对山西阳光焦化集团股份有限公司固定污染源废气进行了监测，监测内容详见表2-1。

二、监测内容

表 2-1 监测点位、项目、频次一览表

类别	序号	监测点位	监测项目	监测频次
废气	1#	2#、3#原煤破碎 合用除尘出口	颗粒物	监测一天， 非连续采集三个样品

三、质量保证和质量控制

为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定-重量法》（HJ836-2017）的有关规定，我公司对监测全程序进行质量控制：

- （1）监测人员全部持证上岗，详见表 3-1；
- （2）监测期间工况负荷详见表 3-2；
- （3）监测所用仪器全部经计量部门鉴定合格且在有效期内，详见表 3-3，监测分析方法详见表 3-4；
- （4）在监测前对现场采样仪器进行相应的校准，详见表 3-5；
- （5）根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”，质控数据详见表 3-6。

表 3-1 监测分析人员上岗证一览表

姓 名	上岗证号	姓 名	上岗证号	姓 名	上岗证号
张 娜	SXYD18025	李清润	SXYD18045	孙 腾	SXYD18050

表 3-2 监测期间生产情况一览表

监测日期	设计洗煤量 (t/d)	实际洗煤量 (t/d)	生产负荷 (%)
2019.6.26	10959	10800	98.5

表 3-3 监测分析仪器检定一览表

监测项目	仪器名称及型号	仪器编号	仪器技术指标	检定/校准部门与检定有效期至
颗粒物、流速、烟温、含湿量	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 崂应 3012H-D 型	A09148176D	流量: 0-100L/min	运城市质量技术监督检验测试所 2019 年 7 月
颗粒物	电子半微量天平 MS105DU 型	B351121870	0-120g	运城市质量技术监督检验测试所 2019 年 9 月

表 3-4 监测项目分析方法一览表

类别	监测项目	采样方法依据 (标准名称及编号)	分析方法依据 (标准名称及编号)	分析方法检出限/最低检出浓度
废气	颗粒物	《固定源废气监测技术规范》 (HJ/T 397-2007)	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定-重量法》 (HJ 836-2017)	1.0mg/m ³

表 3-5a 监测仪器校准结果

烟尘仪型号 崂应 3012H-D 型 烟尘仪出厂编号 A09148176D 校准日期 2019 年 6 月 23 日

校准仪名称 崂应 8040 型智能高精度综合标准仪 编号 2L01118710

采样仪器流量计校准情况

校准项目	校准仪显示值	烟尘仪显示值	误差%	允许误差%	评价
动压校准 (Pa)	0	0	0	±2.0	合格
	100	101	1.0	±2.0	
	500	509	1.8	±2.0	
	900	906	0.7	±2.0	
静压校准 (KPa)	0.00	0.00	0	±4.0	合格
	3.00	3.02	0.7	±4.0	
	8.00	8.03	0.4	±4.0	
	13.00	12.85	-1.2	±4.0	
	18.00	17.74	-1.4	±4.0	
流量校准 (L/min)	20.1	20.0	-0.5	±2.5	合格
	40.1	40.0	-0.2	±2.5	
	59.5	60.0	0.8	±2.5	
	79.7	80.0	0.4	±2.5	

表 3-5b

监测仪器校准结果

烟尘仪型号 崂应 3012H-D 型 烟尘仪出厂编号 A09148176D 校准日期 2019 年 6 月 30 日校准仪名称 崂应 8040 型智能高精度综合标准仪编号 2L01118710

采样仪器流量计校准情况

校准项目	校准仪显示值	烟尘仪显示值	误差%	允许误差%	评价
动压校准 (Pa)	0	0	0	±2.0	合格
	100	99	-1.0	±2.0	
	500	496	-0.8	±2.0	
	900	894	-0.7	±2.0	
静压校准 (KPa)	0.00	0.00	0	±4.0	合格
	3.00	2.96	-1.3	±4.0	
	8.00	7.78	-2.8	±4.0	
	13.00	12.63	-2.8	±4.0	
	18.00	18.07	0.4	±4.0	
流量校准 (L/min)	19.9	20.0	0.5	±2.5	合格
	40.7	40.0	-1.7	±2.5	
	59.8	60.0	0.3	±2.5	
	79.9	80.0	0.1	±2.5	

表 3-6a

监测质量控制数据及统计结论一览表

监测项目	全程序空白样品编号	全程序空白样品浓度 (mg/m ³)	同系列颗粒物平均浓度 (mg/m ³)	排放限值 (mg/m ³)	方法检出限 (mg/m ³)	全程序空白增失重 (g)	质控要求及结果
颗粒物	ZC19700626 FQ0#-1	0.085	3.8	80	1.0	0.00008	☒ 全程空白的浓度小于排放限值 10% ☐ 颗粒物浓度低于方法检出限时, 全程序空白增失重≤0.5mg
备注	测试合格的在□处填√, 不合格的在□处填×						

表 3-6b

监测质量控制数据及统计结论一览表

监测项目	样品编号	样品浓度 (mg/m ³)	同步双样采 样浓度相对 偏差 (%)	同步双样 浓度 C _{nd} (mg/m ³)	允许最大 相对偏差 (%)	质控要求及 结果
颗粒物	ZC19700626 FQ22#-1-3	3.9	3	3.8	20	☐ 相对偏差大于 最大相对偏差 ☒ 相对偏差小于 等于最大相对偏差
	ZC19700626 FQ22#-1-3 (平行)	3.7				
备注	测试合格的在□处填√，不合格的在□处填×					

四、监测结果

固定污染源废气监测结果见表 4-1，监测点位见图 4-1。

表 4-1 2#、3#原煤破碎合用除尘出口监测结果一览表

监测因子 监测日期		含湿量(%)	烟温(°C)	流速(m/s)	废气量(Nm ³ /h)	颗粒物浓度(mg/m ³)
2019.6.26	第一次	2.1	33.4	10.2	93304	3.6
	第二次	2.1	34.2	11.0	99824	4.1
	第三次	2.1	34.3	10.4	94208	3.9
平均值		2.1	34.0	10.5	95779	3.9
标准值		—	—	—	—	80
执行标准		《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表 4 标准				

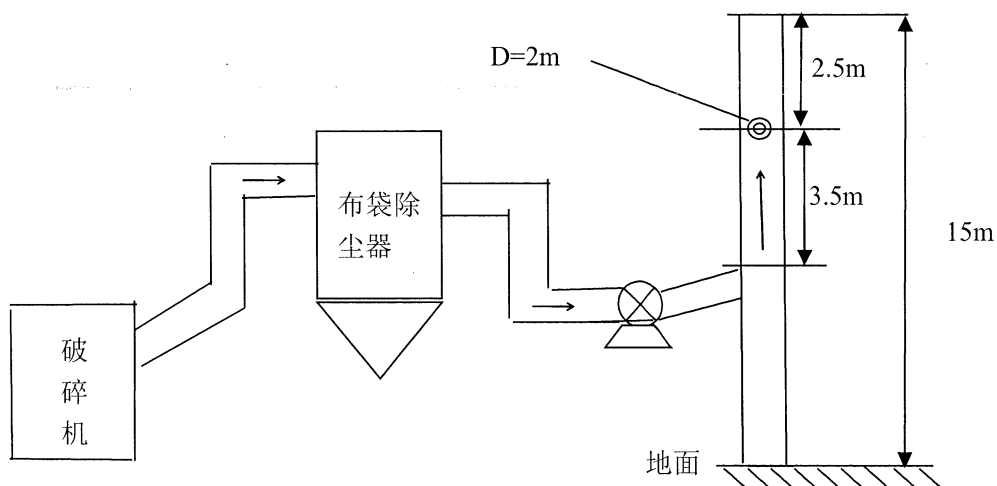


图 4-1 2#、3#原煤破碎合用除尘器监测点位示意图

五、监测结论

由监测结果可知，监测期间：山西阳光焦化集团股份有限公司 2#、3#原煤破碎合用除尘出口的颗粒物排放浓度达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表 4 标准限值要求。

.....报告结束.....



150412050733
有效期至2021年10月04日

检测报告

誉达环检字（2019）第 7036 号

项目名称： 山西阳光焦化集团股份有限公司

污染源自行监测

委托单位： 山西阳光焦化集团股份有限公司

山西誉达环境监测有限公司

二〇一九年六月



检测报告说明

- 1、本报告无本单位公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、本报告出具的数据涂改无效，无审核、批准签字无效。
- 3、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。
- 5、本报告仅对本次检测负责。

山西誉达环境监测有限公司

电话：0359-2553080

传真：0359-2553080

邮编：044000

地址：运城市空港新区钢材市场钢材中路 15 号

目 录

一、项目概况.....	1
二、监测内容.....	2
三、质量保证和质量控制.....	2
四、监测结果.....	3

一、项目概况

表 1-1

项目基本情况

项目名称	山西阳光焦化集团股份有限公司污染源自行监测					
监测地点	山西阳光焦化集团股份有限公司					
委托单位	山西阳光焦化集团股份有限公司					
联系人	吕军峰			联系电话	18435982168	
监测类别	委托 ☒ 现状 ☐ 环评 ☐ 竣工 ☐ 其它 ☐					
监测内容	详见表 2-1		监测（采样）日期		2019/6/26	
接样日期	2019/6/26		分析日期		2019/6/28	
监测依据	详见表 3-1		主要仪器设备及编号		详见表 3-2	
样品情况	样品类别	样品数量				样品状态
	废气	颗粒物 3 个				固态、密封、完好
监测结论	按实测值报出					
现场环境	温度： 32.3 ~ 34.2 °C 大气压： 95.6 kPa					
实验室环境	温度： 26.5°C 湿 度： 50 %RH					
监测人员	姓 名	张 娜	李清润	孙 腾	—	—
	上岗证号	SXYD18025	SXYD18045	SXYD18050	—	—
批准人	闫子强 2019 年 6 月 29 日			审核人	吕军峰 2019 年 6 月 29 日	
备 注	—					
录 入	赵兴		校 对	张琪	打印日期	2019/06/29

二、监测内容

表 2-1 监测点位、项目、频次一览表

类别	序号	监测点位	监测项目	监测频次
废气	1#	2#、3#原煤破碎合用除尘出口	颗粒物	监测一天， 非连续采集三个样品。

三、质量保证和质量控制

表 3-1 检测项目分析方法一览表

类别	监测项目	采样方法依据 (标准名称及编号)	分析方法依据 (标准名称及编号)	分析方法检出限/ 最低检出浓度
废气	颗粒物	《固定源废气 监测技术规范》 (HJ/T 397-2007)	《固定污染源废气 低浓 度颗粒物的测定-重量法》 (HJ 836-2017)	1.0mg/m ³

表 3-2 检测使用仪器检定情况一览表

监测类别	监测项目	仪器名称及型号	仪器编号	仪器技术指标	检定/校准部门与检 定有效期至
废气	颗粒物、流速、 烟温、含湿量	便携式大流量低浓度 烟尘自动测试仪 崂应 3012H-D 型	A09148176D	流量: 0-100L/min	运城市质量技术 监督检验测试所 2019 年 7 月
	颗粒物	电子半微量天平 MS105DU 型	B351121870	0-120g	运城市质量技术 监督检验测试所 2019 年 9 月

表 3-3a 监测质量控制数据及统计结论一览表

监测项目	全程序空白 样品编号	全程序空白 样品浓度 (mg/m ³)	同系列颗粒 物平均浓度 (mg/m ³)	排放限值 (mg/m ³)	方法 检出限 (mg/m ³)	全程序空白 增失重 (g)	质控要求及 结果
颗粒物	ZC19700626 FQ0#-1	0.085	3.8	80	1.0	0.00008	☒ 全程空白的浓度小 于排放限值 10% ☐ 颗粒物浓度低于方 法检出限时，全程序空 白增失重≤0.5mg
备注	测试合格的在□处填√，不合格的在□处填×						

表 3-3b 监测质量控制数据及统计结论一览表

监测项目	样品编号	样品浓度 (mg/m ³)	同步双样采样浓度相对偏差 (%)	同步双样浓度 C _{nd} (mg/m ³)	允许最大相对偏差 (%)	质控要求及结果
颗粒物	ZC19700626 FQ22#-1-3	3.9	3	3.8	20	☐ 相对偏差大于最大相对偏差 ☒ 相对偏差小于等于最大相对偏差
	ZC19700626 FQ22#-1-3 (平行)	3.7				
备注	测试合格的在□处填√，不合格的在□处填×					

四、监测结果

表 4-1 2#、3#原煤破碎合用除尘出口监测结果一览表

监测日期	监测因子	含湿量(%)	烟温(°C)	流速(m/s)	废气量(Nm³/h)	颗粒物浓度(mg/m³)
2019.6.26	ZC19700626FQ22#-1-1	2.1	33.4	10.2	98302	3.7
	ZC19700626FQ22#-1-2	2.1	34.2	11.0	98681	3.9
	ZC19700626FQ22#-1-3	2.1	34.3	10.4	101917	4.0
备注						

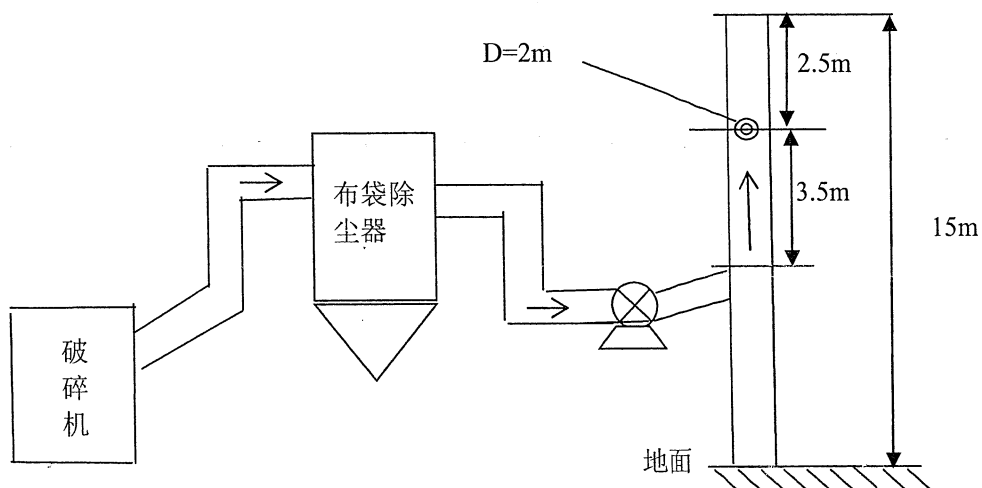


图 4-1 2#、3#原煤破碎合用除尘器监测点位示意图

.....报告结束.....

表 4-5 140 万吨湿熄焦补水口监测结果一览表 单位:mg/L(pH 值除外)

监测点位	监测项目	pH (无量纲)	悬浮物	氰化物	挥发酚	化学需氧量	氨氮
湿熄焦废水 补水口 (2019.6.17)	ZC19700617 WS3#-1-1	7.95	8	0.131	0.030	80	20.3
	ZC19700617 WS3#-1-2	7.99	12	0.142	0.053	75	19.6
	ZC19700617 WS3#-1-3	7.96	5	0.124	0.042	71	20.7
备注		——					

表 4-6 140 万吨湿熄焦回用水池监测结果一览表 单位: mg/L

监测点位	监测项目	挥发酚
湿熄焦废水回 用水 (2019.6.17)	ZC19700617WS6#-1-1	0.079
	ZC19700617WS6#-1-2	0.083
	ZC19700617WS6#-1-3	0.072
备注		——

.....报告结束.....