

监测报告

誉达环监字（2022）第 7065A 号

项目名称：山西阳光焦化集团股份有限公司

污染源自行监测

委托单位：山西阳光焦化集团股份有限公司

山西誉达环境监测有限公司



监测报告说明

1、委托单位在委托前应说明监测目的，凡是污染事故调查、环保设施验收监测、仲裁及鉴定监测需在委托书中说明，并由我单位按规范采样、监测；由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责，不对样品来源负责。

2、报告无本单位检验检测专用章及骑缝章无效。

3、报告出具的数据涂改无效，无审核、审定签字无效。

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不予受理申诉。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。

项目名称：山西阳光焦化集团股份有限公司
污染源自行监测

承担单位：山西誉达环境监测有限公司

法定代表人：王鹏举

项目负责人：张琪

报告编写人：周川

报告审核：张斌

报告审定：杨波龙

山西誉达环境监测有限公司

电话：0359-2553080

传真：0359-2553080

邮编：044000

地址：山西省运城市盐湖区盐湖高新技术产业开发区纬三路6号

目 录

一、任务由来.....	1
二、监测内容.....	1
三、质量保证和质量控制.....	1
四、监测结果.....	5
五、监测结论.....	13

附：誉达环检字（2022）第 7065A 号

一、任务由来

受山西阳光焦化集团股份有限公司委托，山西誉达环境监测有限公司承担了山西阳光焦化集团股份有限公司污染源自行监测工作，我公司技术人员于 2022 年 01 月 06 日~01 月 08 日依据委托内容对该公司的厂界无组织、焦炉炉顶无组织及厂界噪声进行了监测，根据监测结果编制了本报告。

二、监测内容

表 2-1 污染源现状监测点位、项目及频次

污染源类型	监测名称	监测点位	监测项目	监测频次	备注
无组织	厂界	上风向 1 个点， 下风向 4 个点	颗粒物、二氧化硫、苯并[a]芘、氰化氢、苯、酚类、硫化氢、氨、氮氧化物	监测 1 天， 非连续采集 4 个样品	记录风速、风向、气温、气压等
	60 万吨焦炉炉顶	装煤塔机焦两侧 1/3、2/3 处共 4 个点	苯并[a]芘、苯可溶物、硫化氢、氨、颗粒物	监测 1 天， 非连续采集 3 个样品	
	100 万吨焦炉炉顶	装煤塔机焦两侧 1/3、2/3 处共 4 个点	苯并[a]芘、苯可溶物、硫化氢、氨、颗粒物		
	140 万吨焦炉炉顶	装煤塔机焦两侧 1/3、2/3 处共 4 个点	苯并[a]芘、苯可溶物、硫化氢、氨、颗粒物		
噪声	厂界噪声	厂界四周设 14 个点位	L _{eq}	监测 1 天 昼夜各 1 次	无雨雪、无雷电、风速小于 5m/s

三、质量保证和质量控制

为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）的有关规定，我公司对监测全程序进行质量控制：

- （1）监测期间工况负荷详见表 3-1；
- （2）监测人员持证上岗情况详见表 3-2；

(3) 监测所用仪器全部经计量部门检定合格且在有效期内，详见表 3-3；监测分析方法详见表 3-4；

(4) 在监测前后对现场采样仪器进行相应的校准，均校准合格；

(5) 根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。质控数据详见表 3-5。

表 3-1 监测期间生产情况一览表

监测日期	生产设施	焦炭设计产量 (t/d)	焦炭实际产量 (t/d)	生产负荷 (%)
2022.01.06	60 万吨焦炉	1643	1312.5	79.9
	100 万吨焦炉	2739	1890	69.0
	140 万吨焦炉	3835	2585	67.4
2022.01.07	60 万吨焦炉	1643	1050	63.9
	100 万吨焦炉	2739	1470	53.7
	140 万吨焦炉	3835	2608.5	68.0

表 3-2 监测分析人员上岗证一览表

姓 名	上岗证号	姓 名	上岗证号	姓 名	上岗证号
张 琪	SXYD18015	周 川	SXYD18018	王曼瓊	SXYD18020
邢宇飞	SXYD19001	樊俊秀	SXYD19007	朱 蓉	SXYD19014
郭 强	SXYD20002	谢鹏飞	SXYD20007	马 妍	SXYD20011
闫 丽	SXYD21001	——	——	——	——

表 3-3 监测分析仪器检定一览表

监测项目	仪器名称及型号	仪器编号	检定/校准部门 与检定有效期至
颗粒物、二氧化 硫、苯并[a]芘、氰 化氢、苯、酚类、 硫化氢、氨、氮氧 化物、苯可溶物	环境空气综合采样器崂应 2050A 型	Q09009528、Q09009700、 Q09009458、Q09011275、 Q09011403、Q09011063、 Q09011192、Q09011647、 Q09011700、Q09011968、 Q09010686、Q09009642、 Q09010524、Q09011548、 Q09009802、Q09010356、 Q09009250、Q09011807、 Q09009948、Q09010196、 Q09008225、Q09010866、 Q09008964、Q09010700	河北乾冀检测技 术服务有限公司 2022 年 05 月 19 日
		071121090921090021	
		071121090921090005	
		071121090921090020	
氰化氢、硫化氢	可见分光光度计 721G 型	071121090921090021	深圳品信检测 科技有限公司 2022 年 11 月 08 日
氨		071121090921090005	
酚类		071121090921090020	
二氧化硫、 氮氧化物	电子天平 ME204TE/02 型	071121090921090020	深圳品信检测 科技有限公司 2022 年 11 月 08 日
颗粒物		B826048330	
苯可溶物		B939356278	
苯并[a]芘	高效液相色谱仪 Waters 2695 型	A02SM4685M	山西省计量 科学研究院 2022 年 03 月 22 日
苯	气相色谱仪 GC-2014C 型	C11885134409CS	山西省计量 科学研究院 2022 年 11 月 09 日
Leq	多功能声级计 AWA6228 型	106569	山西省计量 科学研究院 2022 年 08 月 26 日

表 3-4

监测项目分析方法一览表

类别	监测项目	采样方法 (标准名称及编号)	监测分析方法 (标准名称及编号)	分析方法 检出限/最小检 出浓度
无 组 织	颗粒物	《大气污染物无组 织排放监测技术导 则》(HJ/T55-2000)	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》(GB/T15432-1995)	0.001mg/m ³
	二氧化硫		《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收- 副玫瑰苯胺分光光度法》 (HJ 482-2009)	0.007mg/m ³
	氮氧化物		《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化 化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度 法》(HJ 479-2009)	0.005mg/m ³
	苯并[a]芘		《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》(HJ 956-2018)	1.3ng/m ³
	氨		《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 533-2009)	0.01 mg/m ³
	硫化氢		《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环保局(2003 年) 第五篇 第四章 十(三) 亚甲基蓝分光光度法	0.001 mg/m ³
	氰化氢		《固定污染源废气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》 (HJ/T 28-1999)	2×10 ⁻³ mg/m ³
	酚类		《固定污染源废气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 (HJ/T 32-1999)	0.003 mg/m ³
	苯		《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/ 二硫化碳解吸-气相色谱法》 (HJ 584-2010)	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
	苯可溶物		《固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法》 (HJ 690-2014)	0.02mg/m ³
噪声	Leq	《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	——

表 3-5 监测质量控制数据及统计结果一览表

监测项目	样品编号	平行双样			加标回收率(%)		标准样品检查(mg/L)		结果
		测定值(mg/L)	相对偏差(%)	允许偏差(%)	测定结果	要求范围	测定值	保证值	
氨	BY2201035	—	—	—	—	—	1.17	1.17±0.06	标准样品☑
二氧化硫	BY2201036	—	—	—	—	—	0.532	0.522±0.029	标准样品☑
氮氧化物	BY2201037	—	—	—	—	—	0.832	0.824±0.025	标准样品☑
苯并[a]芘	BY2201038	—	—	—	—	—	44.3 μg/mL	44.8±2.5 μg/mL	标准样品☑

四、监测结果

1、厂界无组织监测结果

监测期间的气象参数见表 4-1，无组织监测结果见表 4-2，厂界无组织监测点位示意图 4-1。

表 4-1 厂界无组织监测气象参数一览表

监测日期	时间	气温(°C)	气压(KPa)	风向(度)	风速(m/s)	天气状况
2022 年 01 月 06 日	09:30	1.8	97.7	145	2.2	晴
	10:40	3.7	97.6	140	2.5	晴
	12:20	5.2	97.6	130	2.0	晴
	14:10	5.6	97.5	145	2.2	晴
	15:55	5.0	97.5	140	2.5	晴

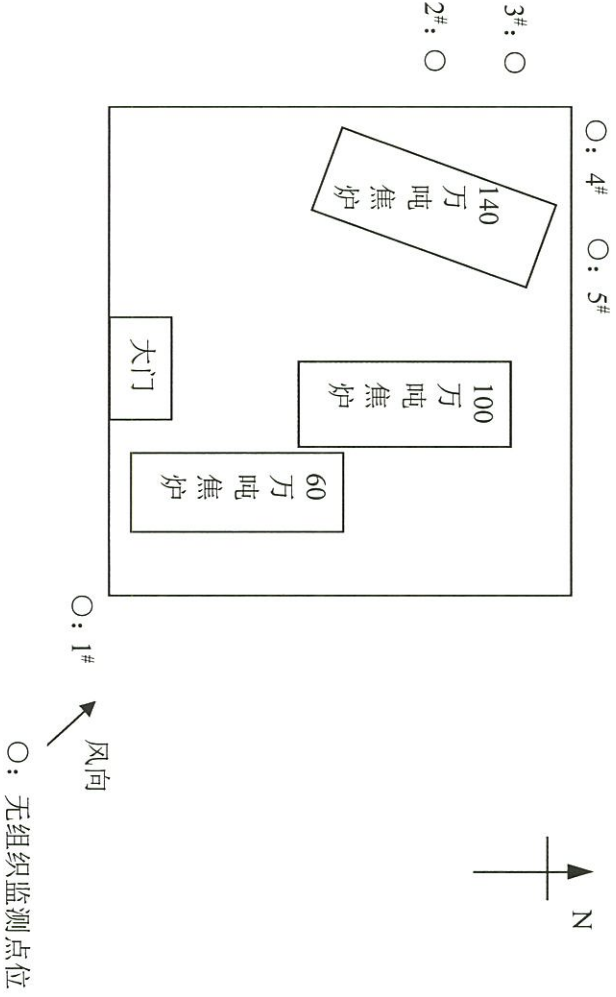


图 4-1 厂界无组织监测点位示意图

第 5 页 共 13 页

表 4-2

厂界无组织监测结果一览表

单位: mg/m^3

监测项目				颗粒物	苯并[a]芘 (μg/m³)	氨	硫化氢	苯	酚类	二氧化硫	氮氧化物	氰化氢
监测点位及频次												
2022 年 01 月 06 日	上 风 向	1 [#]	第一次	0.070	2.7×10 ⁻³	0.04	0.002	<1.5×10 ⁻³	0.004	0.036	0.038	<2×10 ⁻³
			第二次	0.106	3.0×10 ⁻³	0.05	0.003	<1.5×10 ⁻³	0.005	0.039	0.032	<2×10 ⁻³
			第三次	0.089	2.3×10 ⁻³	0.03	0.004	<1.5×10 ⁻³	0.004	0.025	0.043	<2×10 ⁻³
			第四次	0.071	3.9×10 ⁻³	0.05	0.003	<1.5×10 ⁻³	0.005	0.033	0.041	<2×10 ⁻³
	下 风 向	2 [#]	第一次	0.439	7.4×10 ⁻³	0.09	0.008	<1.5×10 ⁻³	0.009	0.102	0.113	<2×10 ⁻³
			第二次	0.459	7.7×10 ⁻³	0.11	0.006	<1.5×10 ⁻³	0.009	0.109	0.105	<2×10 ⁻³
			第三次	0.407	8.7×10 ⁻³	0.08	0.007	<1.5×10 ⁻³	0.010	0.093	0.097	<2×10 ⁻³
			第四次	0.479	9.1×10 ⁻³	0.10	0.005	<1.5×10 ⁻³	0.010	0.098	0.103	<2×10 ⁻³
		3 [#]	第一次	0.545	5.5×10 ⁻³	0.12	0.005	<1.5×10 ⁻³	0.011	0.099	0.096	<2×10 ⁻³
			第二次	0.442	6.9×10 ⁻³	0.14	0.005	<1.5×10 ⁻³	0.012	0.097	0.093	<2×10 ⁻³
			第三次	0.461	5.3×10 ⁻³	0.10	0.005	<1.5×10 ⁻³	0.010	0.112	0.100	<2×10 ⁻³
			第四次	0.390	5.7×10 ⁻³	0.09	0.006	<1.5×10 ⁻³	0.011	0.107	0.088	<2×10 ⁻³
		4 [#]	第一次	0.317	7.9×10 ⁻³	0.14	0.005	<1.5×10 ⁻³	0.014	0.093	0.095	<2×10 ⁻³
			第二次	0.353	6.7×10 ⁻³	0.10	0.005	<1.5×10 ⁻³	0.013	0.101	0.083	<2×10 ⁻³
			第三次	0.407	7.8×10 ⁻³	0.12	0.006	<1.5×10 ⁻³	0.013	0.097	0.092	<2×10 ⁻³
			第四次	0.372	7.0×10 ⁻³	0.10	0.006	<1.5×10 ⁻³	0.012	0.107	0.086	<2×10 ⁻³
		5 [#]	第一次	0.281	5.1×10 ⁻³	0.10	0.006	<1.5×10 ⁻³	0.012	0.098	0.084	<2×10 ⁻³
			第二次	0.407	5.6×10 ⁻³	0.14	0.008	<1.5×10 ⁻³	0.011	0.095	0.087	<2×10 ⁻³
			第三次	0.478	6.2×10 ⁻³	0.12	0.006	<1.5×10 ⁻³	0.011	0.107	0.079	<2×10 ⁻³
			第四次	0.479	6.8×10 ⁻³	0.12	0.007	<1.5×10 ⁻³	0.012	0.112	0.082	<2×10 ⁻³
最高值				0.545	9.1×10 ⁻³	0.14	0.008	<1.5×10 ⁻³	0.014	0.112	0.113	<2×10 ⁻³
标准限值				1.0	0.01μg/m³	0.2	0.01	0.4	0.02	0.50	0.25	0.024
备注				1、执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 7 中厂界标准限值； 2、“<1.5×10 ⁻³ ，<2×10 ⁻³ ”表示未检出，苯检出限为1.5×10 ⁻³ mg/m³，氰化氢检出限为2×10 ⁻³ mg/m³。								

2、焦炉无组织监测结果

监测期间的气象参数见表 4-3~表 4-4，无组织监测结果见表 4-5~表 4-7，焦炉无组织监测点位示意图见图 4-2~图 4-4。

表 4-3 60 万吨、100 万吨焦炉炉顶无组织监测气象参数一览表

监测日期	时间	气温（℃）	气压（KPa）	风向（度）	风速(m/s)	天气状况
2022 年 01 月 07 日	08:17	1.2	97.9	150	1.2	晴
	08:40	1.6	97.9	140	1.1	晴
	13:05	5.0	97.8	140	1.4	晴
	17:45	4.7	97.8	155	1.6	晴

表 4-4 140 万吨焦炉炉顶无组织监测气象参数一览表

监测日期	时间	气温（℃）	气压（KPa）	风向（度）	风速(m/s)	天气状况
2022 年 01 月 08 日	07:51	0.6	97.8	140	1.4	晴
	08:20	1.3	97.8	145	1.1	晴
	13:15	6.7	97.7	145	1.7	晴
	18:00	5.2	97.7	150	1.7	晴

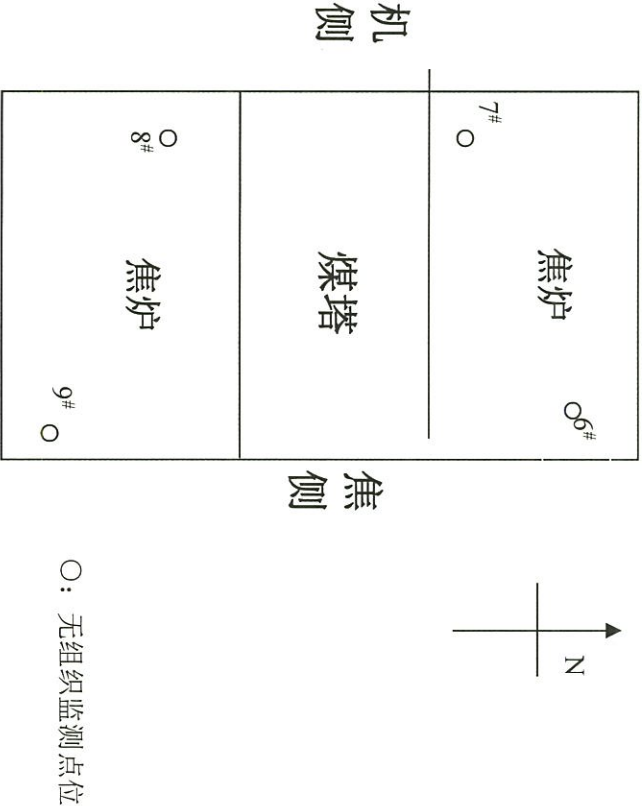


图 4-2 60 万吨焦炉炉顶无组织监测点位示意图

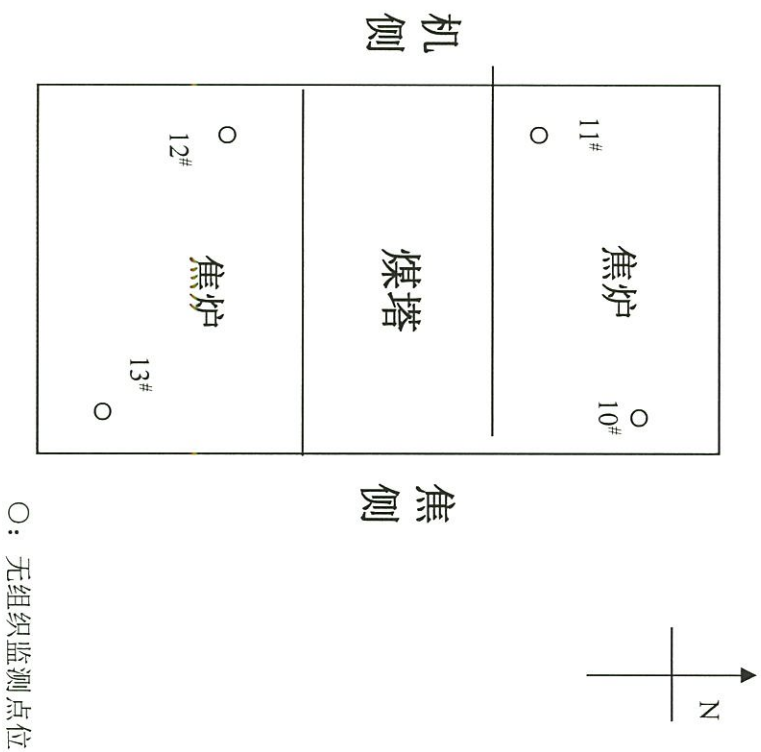


图 4-3 100 万吨焦炉炉顶无组织监测点位示意图

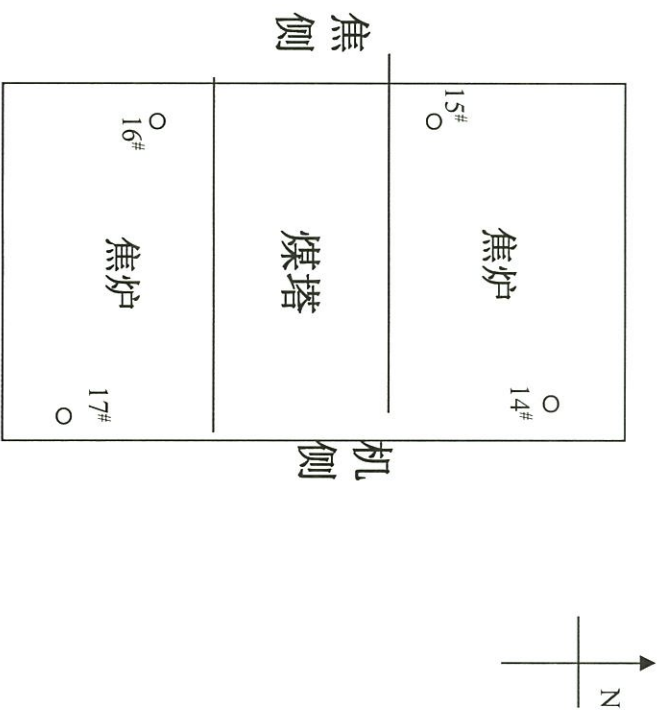


图 4-4 140 万吨焦炉炉顶无组织监测点位示意图

表 4-5 60 万吨焦炉无组织监测结果一览表 单位: mg/m³

监测日期及监测项目		2022 年 01 月 07 日				
监测点位及频次		颗粒物	苯并[a]芘 (µg/m³)	苯可溶物	氨	硫化氢
6#	第一次	1.86	0.469	0.30	0.78	0.078
	第二次	1.68	0.503	0.32	0.82	0.039
	第三次	1.65	0.482	0.25	0.76	0.079
7#	第一次	1.56	0.173	0.42	0.75	0.047
	第二次	1.68	0.158	0.39	0.63	0.045
	第三次	1.51	0.197	0.44	0.66	0.071
8#	第一次	1.63	0.652	0.37	0.64	0.046
	第二次	1.80	0.563	0.39	0.58	0.035
	第三次	1.37	0.772	0.36	0.49	0.023
9#	第一次	1.66	0.368	0.20	0.46	0.050
	第二次	1.58	0.443	0.24	0.49	0.025
	第三次	1.75	0.444	0.23	0.42	0.032
最大值		1.86	0.772	0.44	0.82	0.079
标准限值		2.5	2.5µg/m³	0.6	2.0	0.1
备注		执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） 表 7 中焦炉炉顶标准限值				

表 4-6 100 万吨焦炉无组织监测结果一览表		单位: mg/m³				
监测日期及监测项目		2022 年 01 月 07 日				
监测点位及频次		颗粒物	苯并[a]芘 (µg/m³)	苯可溶物	氨	硫化氢
10#	第一次	1.48	7.31×10 ⁻²	0.23	0.25	0.046
	第二次	1.56	7.90×10 ⁻²	0.27	0.27	0.075
	第三次	1.67	6.75×10 ⁻²	0.24	0.29	0.063
11#	第一次	1.91	0.766	0.37	0.29	0.063
	第二次	1.98	0.806	0.39	0.21	0.040
	第三次	1.78	0.850	0.44	0.33	0.081
12#	第一次	1.74	2.25	0.38	0.33	0.078
	第二次	1.64	1.93	0.32	0.43	0.037
	第三次	1.59	2.17	0.35	0.36	0.062
13#	第一次	1.57	8.36×10 ⁻²	0.26	0.23	0.030
	第二次	1.49	8.18×10 ⁻²	0.23	0.34	0.035
	第三次	1.55	8.64×10 ⁻²	0.29	0.36	0.052
最大值		1.98	2.25	0.44	0.43	0.081
标准限值		2.5	2.5µg/m³	0.6	2.0	0.1
备注		执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） 表 7 中焦炉炉顶标准限值				

表 4-7 140 万吨焦炉无组织监测结果一览表 单位: mg/m³

监测日期及监测项目		2022 年 01 月 08 日				
		颗粒物	苯并[a]芘 (µg/m³)	苯可溶物	氨	硫化氢
监测点位及频次	第一次	1.64	0.337	0.22	0.52	0.021
	第二次	1.76	0.342	0.25	0.49	0.022
	第三次	1.48	0.352	0.19	0.49	0.022
15#	第一次	1.59	4.46×10 ⁻²	0.40	0.31	0.057
	第二次	1.56	3.73×10 ⁻²	0.42	0.35	0.062
	第三次	1.70	3.52×10 ⁻²	0.40	0.40	0.045
16#	第一次	1.64	6.11×10 ⁻²	0.34	0.37	0.054
	第二次	1.55	5.67×10 ⁻²	0.34	0.28	0.046
	第三次	1.77	5.05×10 ⁻²	0.38	0.26	0.038
17#	第一次	1.96	0.398	0.27	0.46	0.025
	第二次	1.48	0.296	0.30	0.42	0.028
	第三次	1.42	0.311	0.25	0.50	0.023
最大值		1.96	0.398	0.42	0.52	0.062
标准限值		2.5	2.5µg/m³	0.6	2.0	0.1
备注	执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012) 表 7 中焦炉炉顶标准限值					

3、厂界噪声监测结果

监测期间气象参数见表 4-8, 厂界噪声监测结果见表 4-9, 厂界噪

声监测点位示意图 4-5。

表 4-8 监测期间气象参数一览表

日期	时 间	风速(m/s)	天气状况
2022 年 01 月 06 日	昼间 (前)	2.1	晴
	昼间 (后)	1.8	晴
	夜间 (前)	2.4	晴
	夜间 (后)	2.2	晴

表 4-9 厂界噪声监测结果一览表 单位: dB(A)

监测日期 监测点位		2022 年 01 月 06 日			
		昼 间 (6:00-22:00)		夜 间 (22:00-次日 6:00)	
		时间	Leq	时间	Leq
1#	厂界南	10:38	53	22:08	45
2#	厂界南	10:51	51	22:22	46
3#	厂界南	11:01	52	22:32	45
4#	厂界南	11:12	54	22:45	46
5#	厂界东	11:24	55	22:56	46
6#	厂界东	11:36	54	23:11	46
7#	厂界东	11:49	55	23:23	48
8#	厂界东	12:02	54	23:35	47
9#	厂界东	12:14	55	23:43	46
10#	厂界东	12:23	55	23:56	44
11#	厂界北	12:35	54	次日 00:07	44
12#	厂界北	12:48	54	次日 00:18	44
13#	厂界西	12:58	54	次日 00:31	46
14#	厂界西	13:10	52	次日 00:39	47
标准限值		——	60	——	50
备注		执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表 1 中 2 类标准			

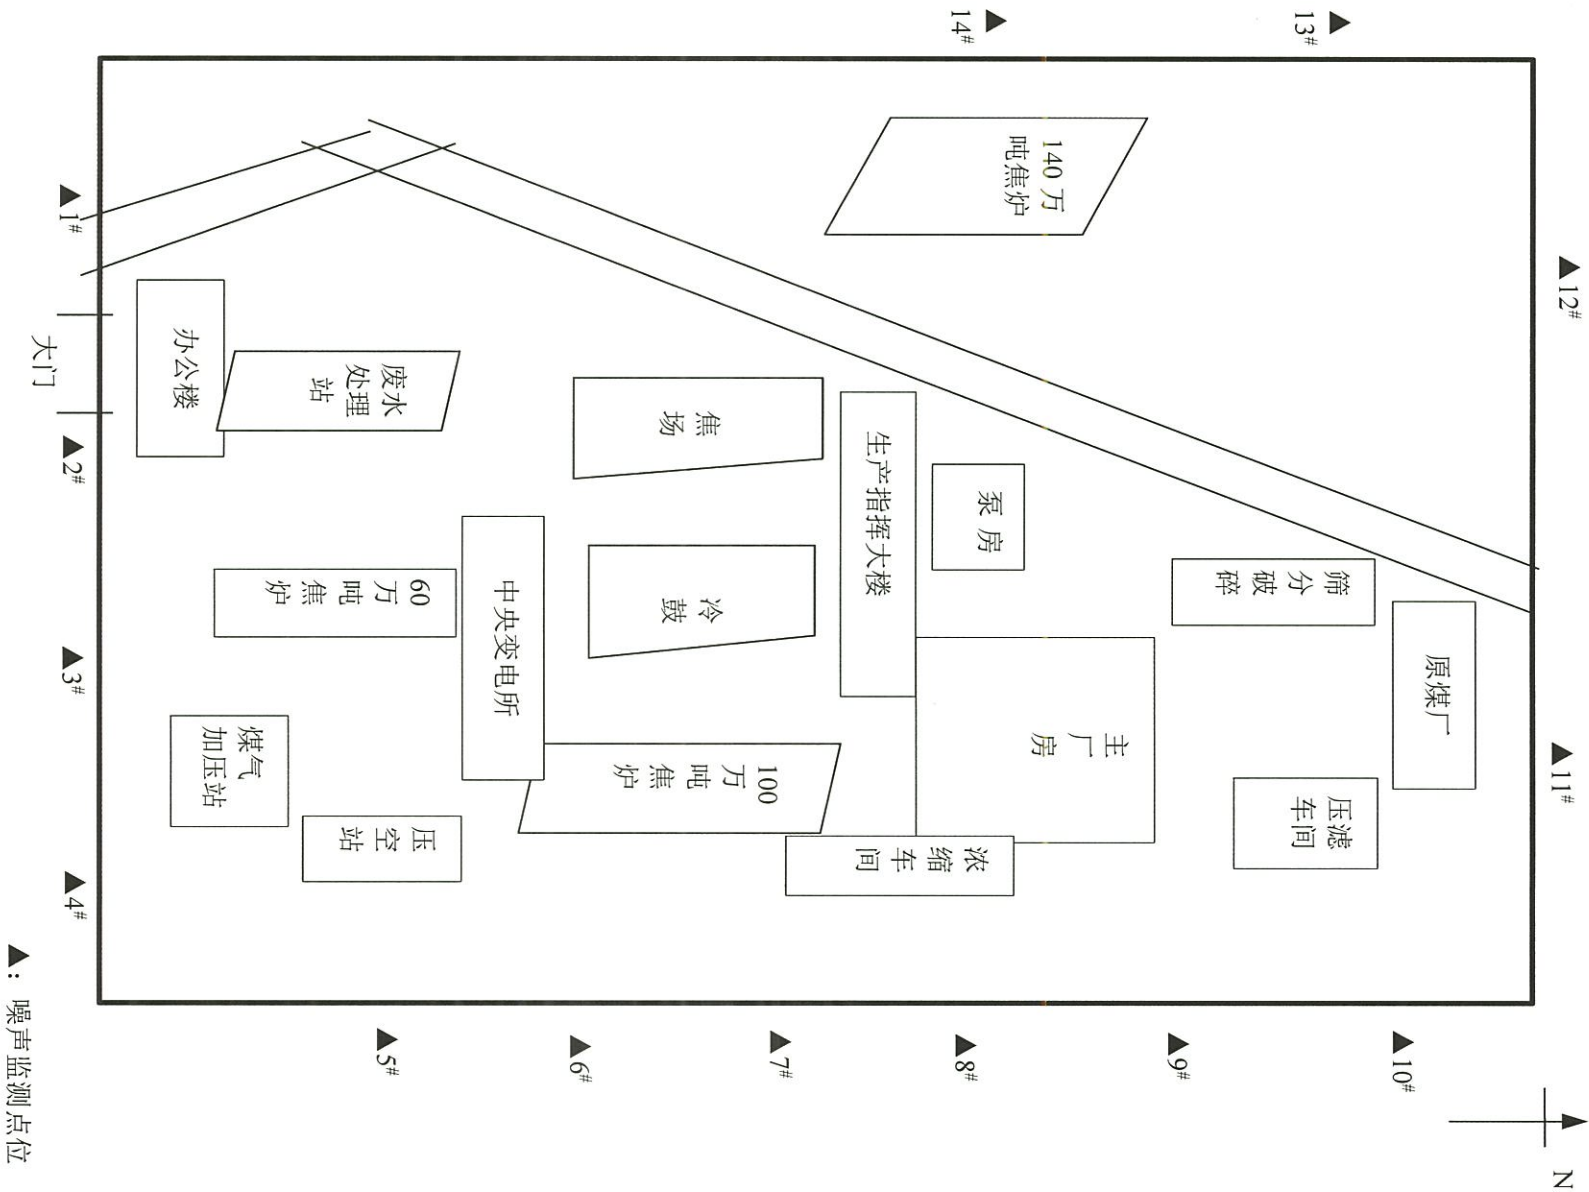


图 4-5 噪声监测点位平面示意图

五、监测结论

由监测结果可知，监测期间山西阳光焦化集团股份有限公司厂界无组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯并[a]芘、氰化氢、氨、苯、酚类、硫化氢和焦炉炉顶无组织排放的颗粒物、苯并[a]芘、硫化氢、氨、苯可溶物的排放浓度均达到了《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 7 中标准限值要求。

厂界噪声等效声级均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准限值要求。

.....报告结束.....

山西阳光焦化集团股份有限公司



210412050733
有效期至2027年10月08日

检测报告

誉达环检字（2022）第 7065A 号

项目名称：山西阳光焦化集团股份有限公司

污染源自行监测

委托单位：山西阳光焦化集团股份有限公司

山西誉达环境监测有限公司



检测报告说明

- 1、本报告无本单位检验检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、本报告出具的数据涂改无效，无审核、批准签字无效。
- 3、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不予受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。
- 5、本报告仅对本次检测负责。

山西誉达环境监测有限公司

电话：0359-2553080

传真：0359-2553080

邮编：044000

地址：山西省运城市盐湖区盐湖高新技术产业开发区纬三路 6 号

目 录

一、项目概况.....	1
二、监测内容.....	2
三、质量保证和质量控制.....	2
四、监测结果.....	4

一、项目概况

表 1-1

项目基本情况

项目名称	山西阳光焦化集团股份有限公司污染源自行监测					
监测地点	山西阳光焦化集团股份有限公司					
委托单位	山西阳光焦化集团股份有限公司					
联系人	吕军峰		联系电话		18435982168	
监测类别	一般委托口 自行监测 ☒		送样检测口		环评监测口	验收监测口 其它口
监测内容	详见表 2-1		监测（采样）日期		2022/01/06~2022/01/08	
交接日期	2022/01/06、2022/01/07、 2022/01/08		分析日期		2022/01/06~2022/01/19	
监测依据	详见表 3-1		主要仪器设备及编号		详见表 3-2	
样品情况	样品类别	样品数量			样品状态	
	厂界 无组织	颗粒物 20 个、苯并[a]芘 20 个、苯 20 个、 二氧化硫 20 个、氮氧化物 20 个、氰化氢 20 个、酚类 20 个、硫化氢 20 个、氨 20 个			固态、密封、完好	
		颗粒物 36 个、苯并[a]芘 36 个、 苯可溶物 36 个 硫化氢 36 个、氨 36 个			液态、密封、完好 固态、密封、完好 液态、密封、完好	
监测结论	详见表 4-1~表 4-5					
现场环境	温度： 0.6~6.7℃		大气压： 97.5~97.9 KPa			
实验室环境	温度： 19.8~25.1℃		湿 度： 30~50 %RH			
监测人员	姓 名	上岗证号	姓 名	上岗证号	姓 名	上岗证号
	张 琪	SXYD18015	周 川	SXYD18018	王曼璿	SXYD18020
	邢宇飞	SXYD19001	樊俊秀	SXYD19007	朱 蓉	SXYD19014
	郭 强	SXYD20002	谢鹏飞	SXYD20007	马 妍	SXYD20011
	闫 丽	SXYD21001	——	——	——	——
批准人	杨波		2022 年 3 月 18 日		审核人	2022 年 3 月 18 日
备 注	——					
录 入	周 川		校 对	14 号		打印日期 2022/03/18

二、监测内容

表 2-1 委托监测点位、项目及频次一览表

污染源类别	监测名称	监测点位	监测因子	监测频次
无组织	厂界	上风向 1 个点， 下风向 4 个点	颗粒物、二氧化硫、苯并[a]芘、氰化氢、苯、酚类、硫化氢、氨、氮氧化物	监测 1 天， 非连续采集 4 个样品
			苯并[a]芘、苯可溶物、硫化氢、氨、氮氧化物	监测 1 天， 非连续采集 3 个样品
			苯并[a]芘、苯可溶物、硫化	
	60 万吨 焦炉炉顶	装煤塔机焦两侧 1/3、2/3 处 共 4 个点	苯并[a]芘、苯可溶物、硫化	监测 1 天， 非连续采集 3 个样品
	100 万吨 焦炉炉顶	装煤塔机焦两侧 1/3、2/3 处 共 4 个点	苯并[a]芘、苯可溶物、硫化	
噪声	140 万吨 焦炉炉顶	装煤塔机焦两侧 1/3、2/3 处 共 4 个点	苯并[a]芘、苯可溶物、硫化	监测 1 天 昼夜各 1 次
	厂界噪声	厂界四周设 14 个点位	Leq	

三、质量保证和质量控制

表 3-1 监测项目分析方法一览表

类别	监测项目	采样方法 (标准名称及编号)	监测分析方法 (标准名称及编号)	分析方法 检出限/最小检 出浓度
无组织	颗粒物	《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》(GB/T15432-1995)	0.001mg/m³
	二氧化硫		《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 482-2009)	0.007mg/m³
	氮氧化物		《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》(HJ 479-2009)	0.005mg/m³
	苯并[a]芘		《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》(HJ 956-2018)	1.3ng/m³
	氨		《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 533-2009)	0.01 mg/m³
	硫化氢	《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保局(2003 年) 第五篇 第四章 十（三） 亚甲基蓝分光光度法	0.001 mg/m³
	氰化氢		《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》(HJ/T 28-1999)	2×10 ⁻³ mg/m³
	酚类		《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ/T 32-1999)	0.003 mg/m³
	苯		《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》(HJ 584-2010)	1.5×10 ⁻³ mg/m³
	苯可溶物		《固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法》(HJ 690-2014)	0.02mg/m³
噪声	Leq	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	——

表 3-2

监测分析仪器检定一览表

监测项目	仪器名称及型号	仪器编号	检定/校准部门 与检定有效期至
颗粒物、二氧化 硫、苯并[a]芘、氰 化氢、苯、酚类、 硫化氢、氨、氮氧 化物、苯可溶物	环境空气综合采样器响应 2050A 型	Q09009528、Q09009700、 Q09009458、Q09011275、 Q09011403、Q09011063、 Q09011192、Q09011647、 Q09011700、Q09011968、 Q09010686、Q09009642、 Q09010524、Q09011548、 Q09009802、Q09010356、 Q09009250、Q09011807、 Q09009948、Q09010196、 Q09008225、Q09010866、 Q09008964、Q09010700	河北乾冀检测技 术服务有限公司 2022 年 05 月 19 日
氰化氢、硫化氢	可见分光光度计 721G 型	071121090921090021	深圳品信检测 科技有限公司 2022 年 11 月 08 日
氨		071121090921090005	
酚类		071121090921090020	
二氧化硫、 氮氧化物			
颗粒物	电子天平 ME204TE/02 型	B826048330	山西省计量 科学研究院 2022 年 03 月 22 日
苯可溶物	半微量天平 MS105DU/A 型	B939356278	
苯并[a]芘	高效液相色谱仪 Waters 2695 型	A02SM4685M	
苯	气相色谱仪 GC-2014C 型	C11885134409CS	山西省计量 科学研究院 2022 年 11 月 09 日
Leq	多功能声级计 AWA6228 型	106569	山西省计量 科学研究院 2022 年 08 月 26 日

表 3-3

监测质量控制数据及统计结果一览表

监测 项目	样品编号	平行双样			加标回收率 (%)		标准样品检查 (mg/L)		结果
		测定值 (mg/L)	相对偏 差 (%)	允许偏 差 (%)	测定 结果	要求 范围	测定值	保证 值	
氨	BY2201035	—	—	—	—	—	1.17	1.17± 0.06	标准样品☑
二氧化硫	BY2201036	—	—	—	—	—	0.532	0.522± 0.029	标准样品☑
氮氧化物	BY2201037	—	—	—	—	—	0.832	0.824 ±0.025	标准样品☑
苯并[a]芘	BY2201038	—	—	—	—	—	44.3 µg/mL	44.8±2.5 µg/mL	标准样品☑

四、监测结果

表 4-1

厂界无组织监测结果一览表

 单位: mg/m³

样品编号	监测项目	颗粒物	苯并[a]芘 (μg/m ³)	氨	硫化氢	苯	酚类	二氧化硫	氮氧化物	氰化氢
ZC22700106WZ1 [#] -1-1		0.070	2.7×10 ⁻³	0.04	0.002	<1.5×10 ⁻³	0.004	0.036	0.038	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ1 [#] -1-2		0.106	3.0×10 ⁻³	0.05	0.003	<1.5×10 ⁻³	0.005	0.039	0.032	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ1 [#] -1-3		0.089	2.3×10 ⁻³	0.03	0.004	<1.5×10 ⁻³	0.004	0.025	0.043	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ1 [#] -1-4		0.071	3.9×10 ⁻³	0.05	0.003	<1.5×10 ⁻³	0.005	0.033	0.041	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ2 [#] -1-1		0.439	7.4×10 ⁻³	0.09	0.008	<1.5×10 ⁻³	0.009	0.102	0.113	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ2 [#] -1-2		0.459	7.7×10 ⁻³	0.11	0.006	<1.5×10 ⁻³	0.009	0.109	0.105	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ2 [#] -1-3		0.407	8.7×10 ⁻³	0.08	0.007	<1.5×10 ⁻³	0.010	0.093	0.097	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ2 [#] -1-4		0.479	9.1×10 ⁻³	0.10	0.005	<1.5×10 ⁻³	0.010	0.098	0.103	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ3 [#] -1-1		0.545	5.5×10 ⁻³	0.12	0.005	<1.5×10 ⁻³	0.011	0.099	0.096	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ3 [#] -1-2		0.442	6.9×10 ⁻³	0.14	0.005	<1.5×10 ⁻³	0.012	0.097	0.093	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ3 [#] -1-3		0.461	5.3×10 ⁻³	0.10	0.005	<1.5×10 ⁻³	0.010	0.112	0.100	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ3 [#] -1-4		0.390	5.7×10 ⁻³	0.09	0.006	<1.5×10 ⁻³	0.011	0.107	0.088	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ4 [#] -1-1		0.317	7.9×10 ⁻³	0.14	0.005	<1.5×10 ⁻³	0.014	0.093	0.095	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ4 [#] -1-2		0.353	6.7×10 ⁻³	0.10	0.005	<1.5×10 ⁻³	0.013	0.101	0.083	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ4 [#] -1-3		0.407	7.8×10 ⁻³	0.12	0.006	<1.5×10 ⁻³	0.013	0.097	0.092	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ4 [#] -1-4		0.372	7.0×10 ⁻³	0.10	0.006	<1.5×10 ⁻³	0.012	0.107	0.086	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ5 [#] -1-1		0.281	5.1×10 ⁻³	0.10	0.006	<1.5×10 ⁻³	0.012	0.098	0.084	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ5 [#] -1-2		0.407	5.6×10 ⁻³	0.14	0.008	<1.5×10 ⁻³	0.011	0.095	0.087	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ5 [#] -1-3		0.478	6.2×10 ⁻³	0.12	0.006	<1.5×10 ⁻³	0.011	0.107	0.079	<2×10 ⁻³
ZC22700106WZ5 [#] -1-4		0.479	6.8×10 ⁻³	0.12	0.007	<1.5×10 ⁻³	0.012	0.112	0.082	<2×10 ⁻³
备注		“<1.5×10 ⁻³ , <2×10 ⁻³ ”表示未检出, 苯检出限为1.5×10 ⁻³ mg/m ³ , 氰化氢检出限为2×10 ⁻³ mg/m ³ 。								

表 4-2 60 万吨焦炉无组织监测结果一览表

单位: mg/m³

监测项目 样品编号	颗粒物	苯并[a]芘 (μg/m ³)	苯可溶物	氨	硫化氢
ZC22700107WZ6#-1-1	1.86	0.469	0.30	0.78	0.078
ZC22700107WZ6#-1-2	1.68	0.503	0.32	0.82	0.039
ZC22700107WZ6#-1-3	1.65	0.482	0.25	0.76	0.079
ZC22700107WZ7#-1-1	1.56	0.173	0.42	0.75	0.047
ZC22700107WZ7#-1-2	1.68	0.158	0.39	0.63	0.045
ZC22700107WZ7#-1-3	1.51	0.197	0.44	0.66	0.071
ZC22700107WZ8#-1-1	1.63	0.652	0.37	0.64	0.046
ZC22700107WZ8#-1-2	1.80	0.563	0.39	0.58	0.035
ZC22700107WZ8#-1-3	1.37	0.772	0.36	0.49	0.023
ZC22700107WZ9#-1-1	1.66	0.368	0.20	0.46	0.050
ZC22700107WZ9#-1-2	1.58	0.443	0.24	0.49	0.025
ZC22700107WZ9#-1-3	1.75	0.444	0.23	0.42	0.032

表 4-3

100 万吨焦炉无组织监测结果一览表

单位: mg/m³

监测项目 样品编号	颗粒物	苯并[a]芘 (μg/m ³)	苯可溶物	氨	硫化氢
ZC22700107WZ10#-1-1	1.48	7.31×10 ⁻²	0.23	0.25	0.046
ZC22700107WZ10#-1-2	1.56	7.90×10 ⁻²	0.27	0.27	0.075
ZC22700107WZ10#-1-3	1.67	6.75×10 ⁻²	0.24	0.29	0.063
ZC22700107WZ11#-1-1	1.91	0.766	0.37	0.29	0.063
ZC22700107WZ11#-1-2	1.98	0.806	0.39	0.21	0.040
ZC22700107WZ11#-1-3	1.78	0.850	0.44	0.33	0.081
ZC22700107WZ12#-1-1	1.74	2.25	0.38	0.33	0.078
ZC22700107WZ12#-1-2	1.64	1.93	0.32	0.43	0.037
ZC22700107WZ12#-1-3	1.59	2.17	0.35	0.36	0.062
ZC22700107WZ13#-1-1	1.57	8.36×10 ⁻²	0.26	0.23	0.030
ZC22700107WZ13#-1-2	1.49	8.18×10 ⁻²	0.23	0.34	0.035
ZC22700107WZ13#-1-3	1.55	8.64×10 ⁻²	0.29	0.36	0.052

表 4-4

140 万吨焦炉无组织监测结果一览表

单位: mg/m³

样品编号	监测项目	颗粒物	苯并[a]芘 (μg/m ³)	苯可溶物	氨	硫化氢
ZC22700108WZ14#-1-1		1.64	0.337	0.22	0.52	0.021
ZC22700108WZ14#-1-2		1.76	0.342	0.25	0.49	0.022
ZC22700108WZ14#-1-3		1.48	0.352	0.19	0.49	0.022
ZC22700108WZ15#-1-1		1.59	4.46×10 ⁻²	0.40	0.31	0.057
ZC22700108WZ15#-1-2		1.56	3.73×10 ⁻²	0.42	0.35	0.062
ZC22700108WZ15#-1-3		1.70	3.52×10 ⁻²	0.40	0.40	0.045
ZC22700108WZ16#-1-1		1.64	6.11×10 ⁻²	0.34	0.37	0.054
ZC22700108WZ16#-1-2		1.55	5.67×10 ⁻²	0.34	0.28	0.046
ZC22700108WZ16#-1-3		1.77	5.05×10 ⁻²	0.38	0.26	0.038
ZC22700108WZ17#-1-1		1.96	0.398	0.27	0.46	0.025
ZC22700108WZ17#-1-2		1.48	0.296	0.30	0.42	0.028
ZC22700108WZ17#-1-3		1.42	0.311	0.25	0.50	0.023

表 4-5

厂界噪声监测结果一览表

单位: dB(A)

监测点位		2022 年 01 月 06 日			
		昼 间 (6:00-22:00)		夜 间 (22: 00-次日 6:00)	
		时间	L _{eq}	时间	L _{eq}
1#	厂界南	10:38	53	22:08	45
2#	厂界南	10:51	51	22:22	46
3#	厂界南	11:01	52	22:32	45
4#	厂界南	11:12	54	22:45	46
5#	厂界东	11:24	55	22:56	46
6#	厂界东	11:36	54	23:11	46
7#	厂界东	11:49	55	23:23	48
8#	厂界东	12:02	54	23:35	47
9#	厂界东	12:14	55	23:43	46
10#	厂界东	12:23	55	23:56	44
11#	厂界北	12:35	54	次日 00:07	44
12#	厂界北	12:48	54	次日 00:18	44
13#	厂界西	12:58	54	次日 00:31	46
14#	厂界西	13:10	52	次日 00:39	47

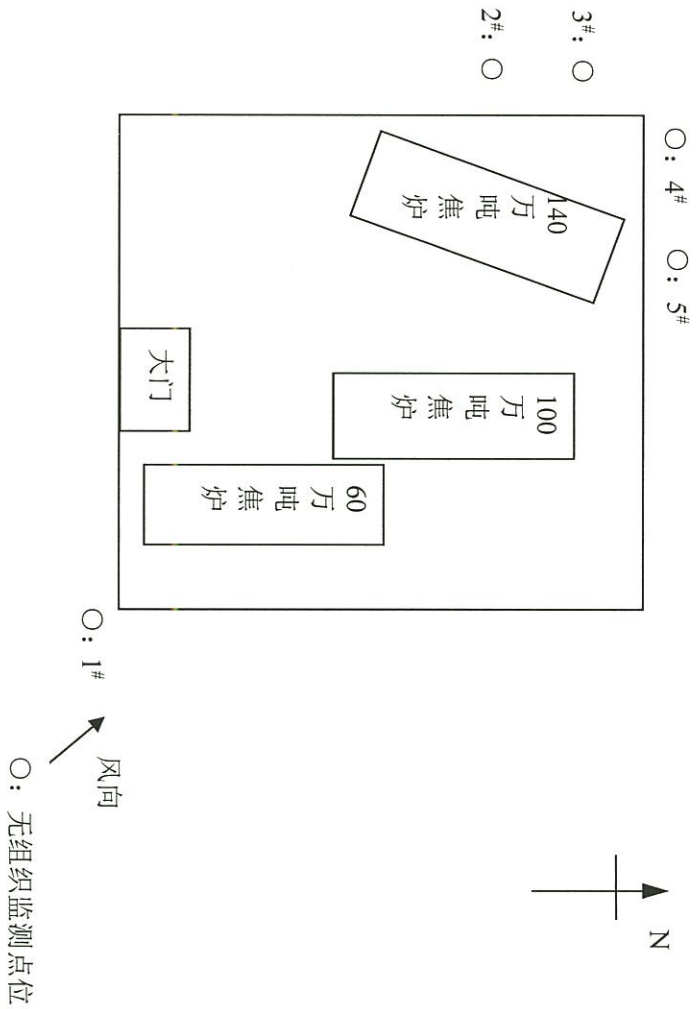


图 4-1 厂界无组织监测点位示意图

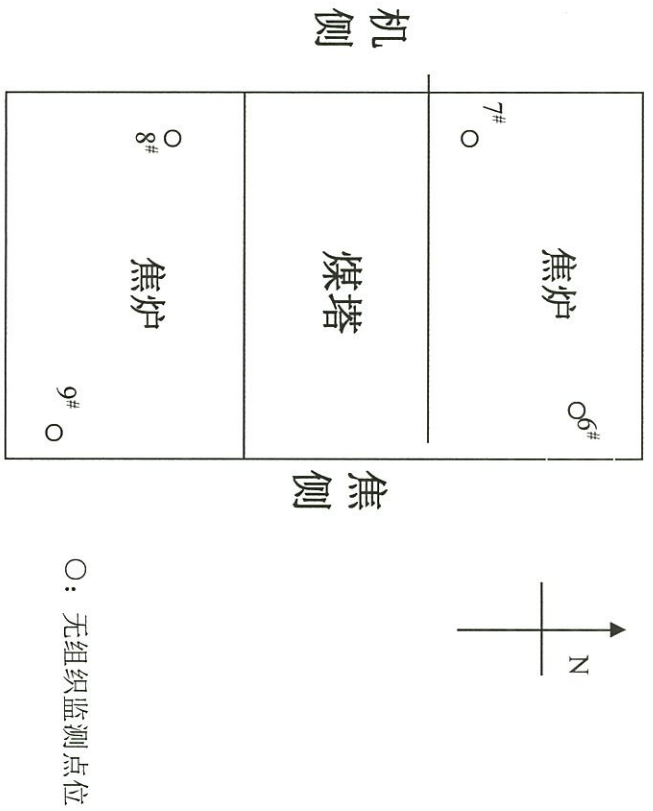


图 4-2 60 万吨焦炉炉顶无组织监测点位示意图

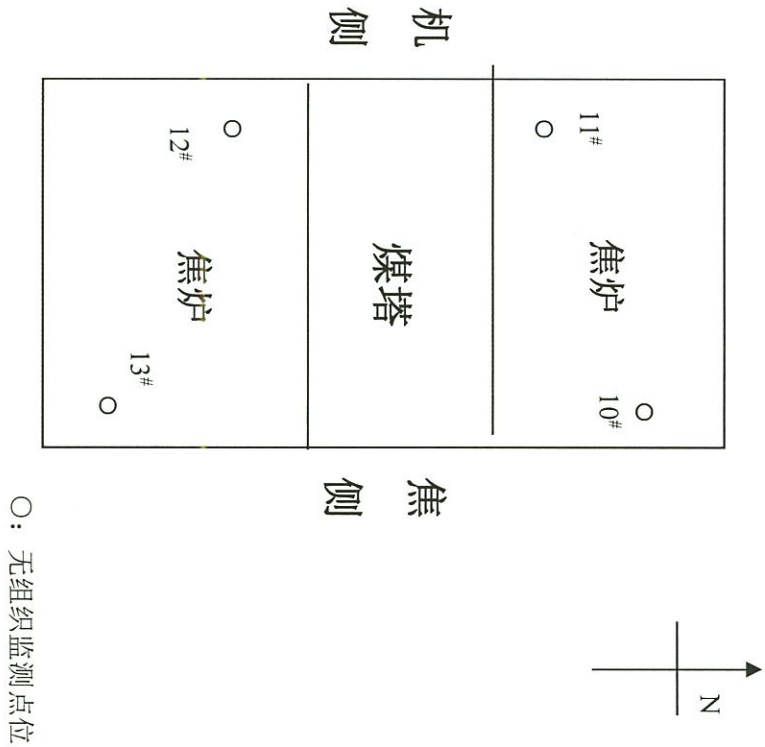


图 4-3 100 万吨焦炉炉顶无组织监测点位示意图

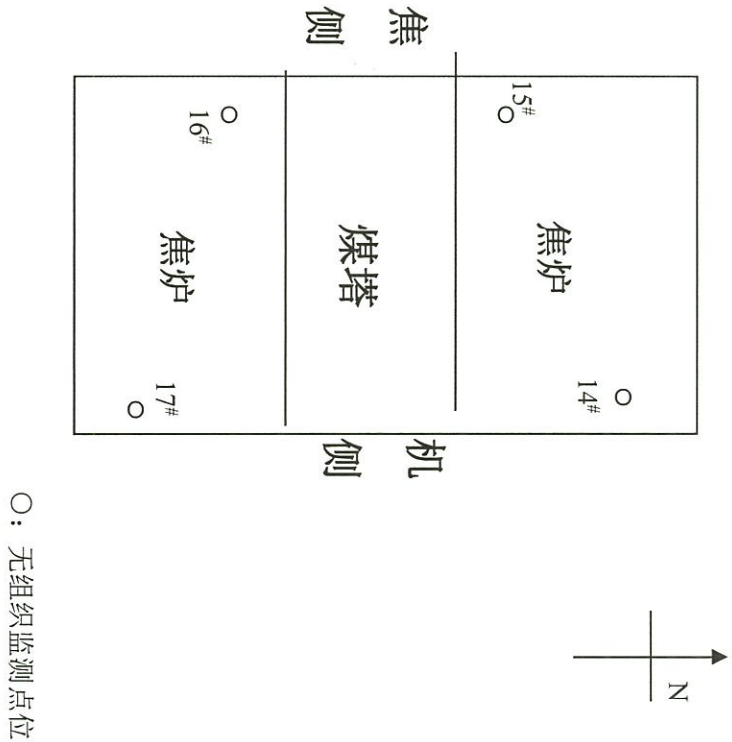


图 4-4 140 万吨焦炉炉顶无组织监测点位示意图

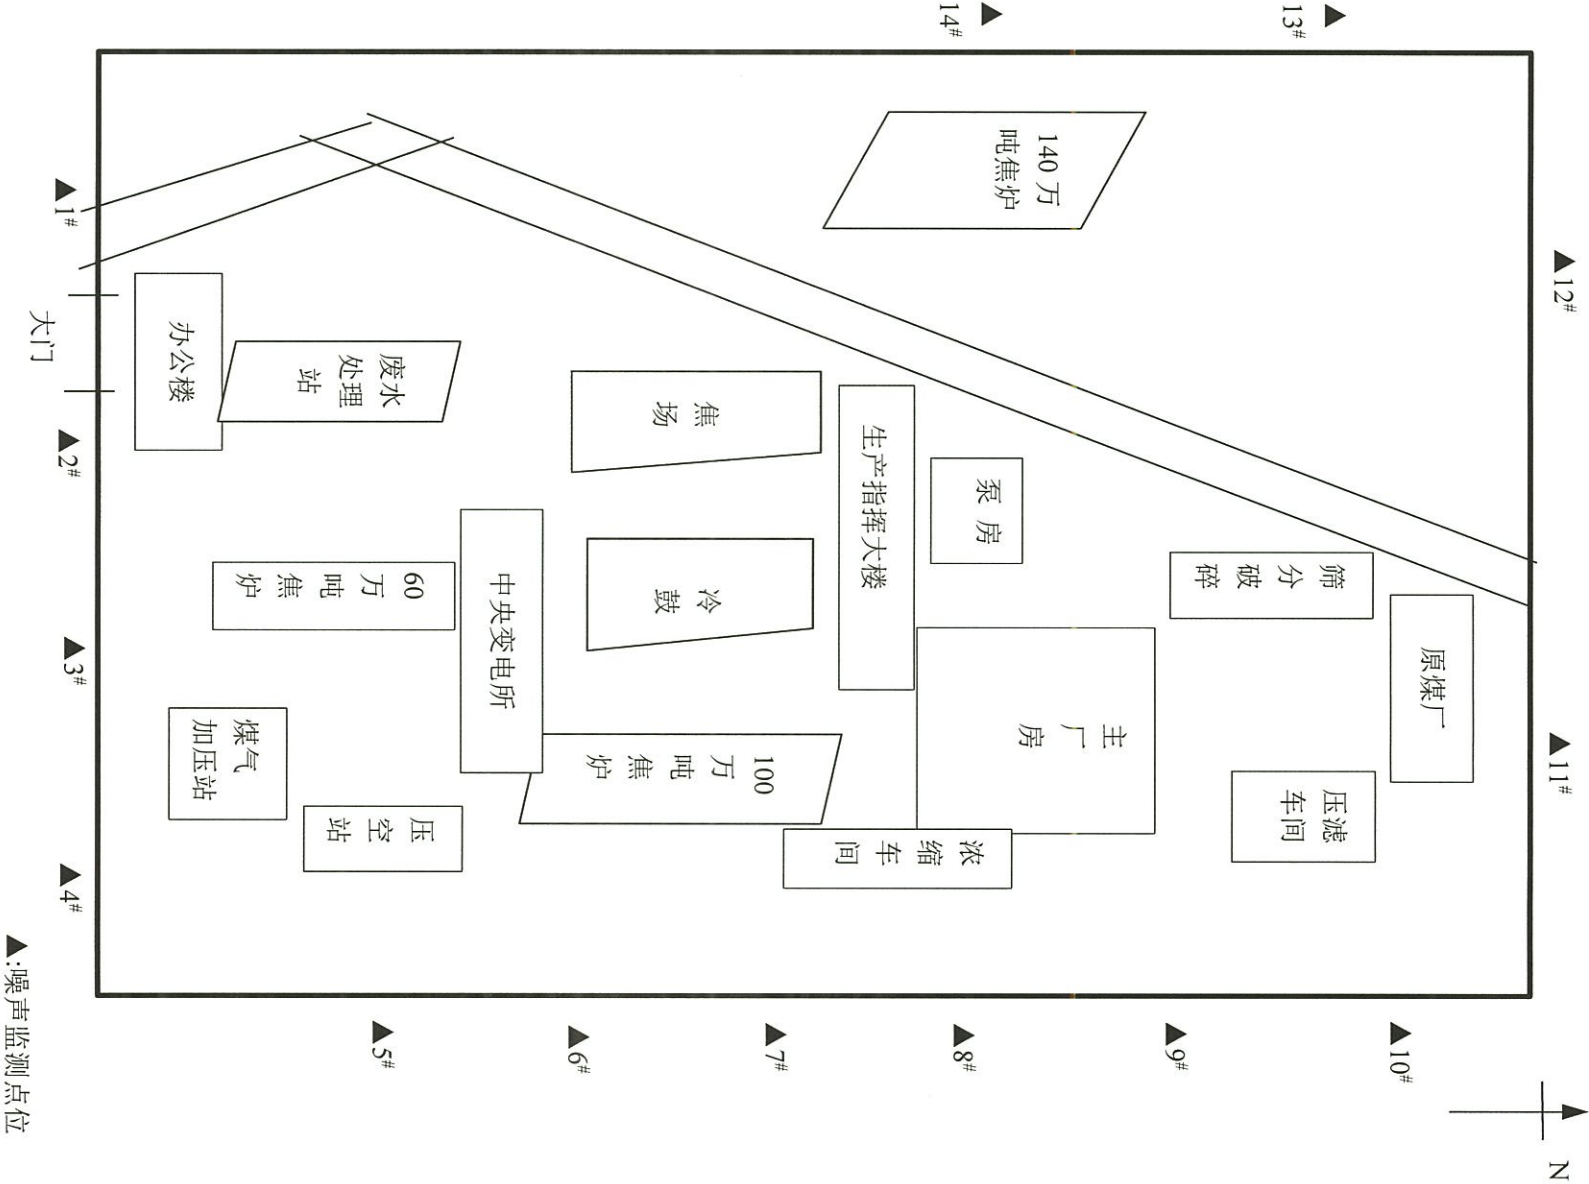


图 4-5 噪声监测点位示意图

.....报告结束.....